

自配对 25A 电源系统

技术规格

如需了解完整技术规格, 请访问
www.samtec.com?MPPT

绝缘体材料:

黑色液晶聚合物

端子材料:

铜合金

电镀:

在 50μ" (1.27μm) 镍上

镀金或锡

工作温度范围:

-55°C 至 +105°C 镀锡;

-55°C 至 +125°C 镀金

额定电压:

600 VAC/848 VDC

符合 RoHS 规范要求:

是可无铅焊接:

是




配接:
MPPT

环境 温度	MPPT/MPPT	
	2 针	4 针
20°C	39A	34.8A
40°C	35A	31.3A
60°C	30.5A	27.3A
95°C	20.5A	18.4A
-L 电镀		

特殊应用选项

- 锁定夹
(需要手动放置)。
- 用于 (2,36mm) .093"
厚度的板的焊接引线。
请致电 Samtec。

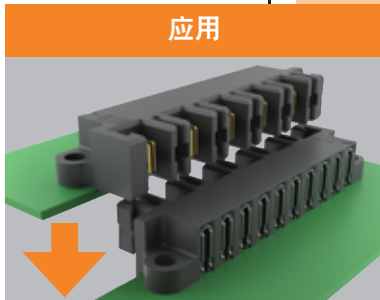

应用

注: 某些尺寸、式样和选项为非标准型, 不可退换。

因为技术的发展, 所有设计、技术规范 and 组件如有更改, 恕不另行通知。

WWW.SAMTEC.COM

双叶片
触点

螺丝固定选项

双簧片接线柱



MPPT

位置数

01

焊尾
长度

电镀

RA

选项

-02, -04,
-06, -08, -10

-01
= (1,60mm) .062"
厚度的 PCB

-L
= 触点镀 10μ"
(0,25μm)
的金, 焊尾镀雾锡

-T
= 雾锡

-SD
= 螺丝固定

-TR
= 卷带封装

