




MODS-LJ-8P8C-H-01-S3



MODM-LJ-02-8P8C-H-S3-G-G

MODS-LJ, MODM-LJ 系列

可现场更换的模块化插孔

技术规格

如需了解完整技术规格以及所建议的 PCB 布局, 请浏览
www.samtec.com?MODS-LJ 或
www.samtec.com?MODM-LJ

绝缘体材料:
 黑色液晶聚合物

触点材料:
 镀铜

屏蔽材料:
 黄铜

工作温度范围:
 -55°C 至 +125°C

额定电流:
 1.5 A/触点

额定电压:
 最大 120 VAC

触点电阻:
 最大 20 mΩ

最小循环数:
 500/触点阵列 (LJRS)

系统应用:
 CAT3, CAT5, CAT5e

符合 RoHS 规范要求: 是

无铅可焊性: 是

包装:
 采用散装托盘进行包装和运输;

根据要求可提供适合自动化操作

的托盘。



MODS - LJ - 8P8C - 电镀 - 端口数 - S3 - LED 1 - LED 2 - 选项

-H
 = 30μ" (0,76μm) 触点组件镀金, 屏蔽镀锡
 (请参考 LJRS 系列了解更换用触点组件)

-01
 = 一个端口

(如果不需要 LED 则为空白)
 (二个 LED 选择均需要插图)
 * 电压正向/反向

(无定位针时留空)
-A
 = 定位针

-G
 = 绿

-Y
 = 黄

-1*
 = 绿/橙

-2*
 = 黄/橙

-3*
 = 绿/红


-4*
 = 黄/红

-5*
 = 绿/黄

-6*
 = 黄/绿

已插入所示的信号触点阵列。
 (将带绝缘体的屏蔽焊接至 PCB 后需要客户进行装配)
 外壳和触点阵列单独运输。

应用

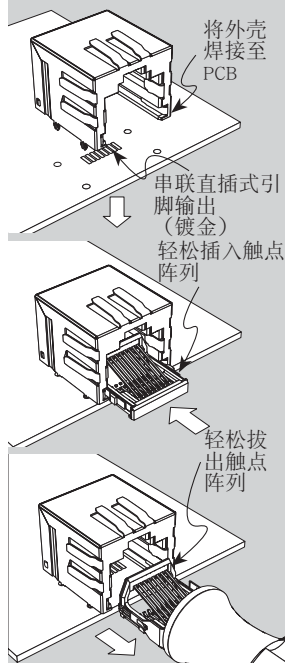

MODM - LJ - 端口数 - 8P8C - 电镀 - S3 - LED 1 - LED 2 - 选项

-02
 = 二个端口

-04
 = 四个端口

-H
 = 30μ" (0,76μm) 触点组件镀金, 屏蔽上镀镍
 (请参考 LJRS 系列了解更换用触点组件)

(如果不需要 LED 则为空白)
 (二个 LED 选择均需要插图)
 * 电压正向/反向

(无定位针时留空)
-A
 = 定位针

-G
 = 绿

-Y
 = 黄

-1*
 = 绿/橙

-2*
 = 黄/橙

-3*
 = 绿/红

-4*
 = 黄/红

-5*
 = 绿/黄

-6*
 = 黄/绿

已插入所示的信号触点阵列。
 (将带绝缘体的屏蔽焊接至 PCB 后需要客户进行装配)
 外壳和触点阵列单独运输。

端口数	A
-02	(33,27) 1.310
-04	(66,04) 2.600