

(2,54mm) .100"

PETC, PESc 系列

PETC-01-40-01-01-L-VT

PESC-02-40-02-01-L-VT

35A 信号电源混合系统

技术规格

如需了解所有技术规范，
请访问 www.samtec.com?PETC
或 www.samtec.com?PESC


绝缘体材料：
黑色液晶聚合物
端子材料：
铜合金
电镀：
50 μ " (1.27 μ m) 的镍底上
镀锡或镀金
额定电流：
(电源引脚)：
请参考 PET/PES 系列
额定电流：
(信号引脚)：
5.0A @ 80°C
(8 个位置供电)
插入深度
(电源引脚)：
(5.00mm) .197" 至
(8.46mm) .333"
擦接距离
(电源引脚)：
(0.38mm) .015"
工作温度范围：
-55°C 至 +105°C 镀锡；
-55°C 至 +125°C 镀金
额定电压：
信号触点: 450 VAC/636 VDC
电源触点: 650 VAC/919 VDC
符合 RoHS 规范要求：
是
可无铅焊接：
是



特殊应用选项

- 其他信号引脚和电源引脚数
- 非对称电源引脚布局
请致电 Samtec。



堆叠高度



注：每端的电源引脚数必相等。

注：提供其他镀金选项。
请联系 Samtec。

注：某些尺寸、式样和选项为非标准型，不可退换。

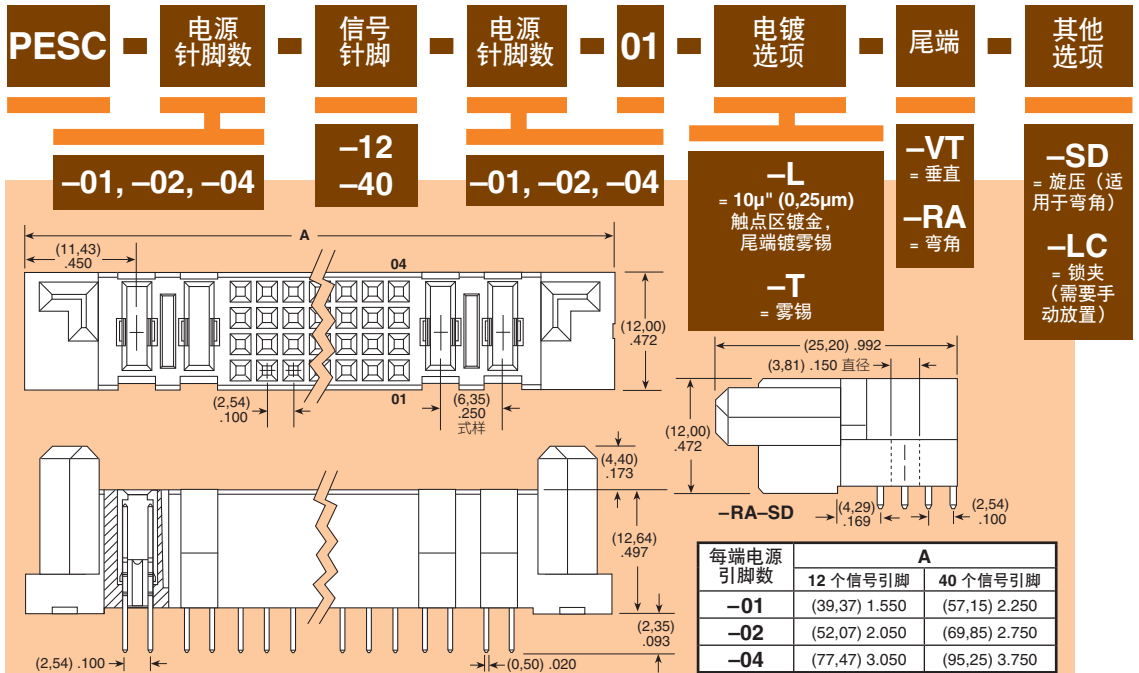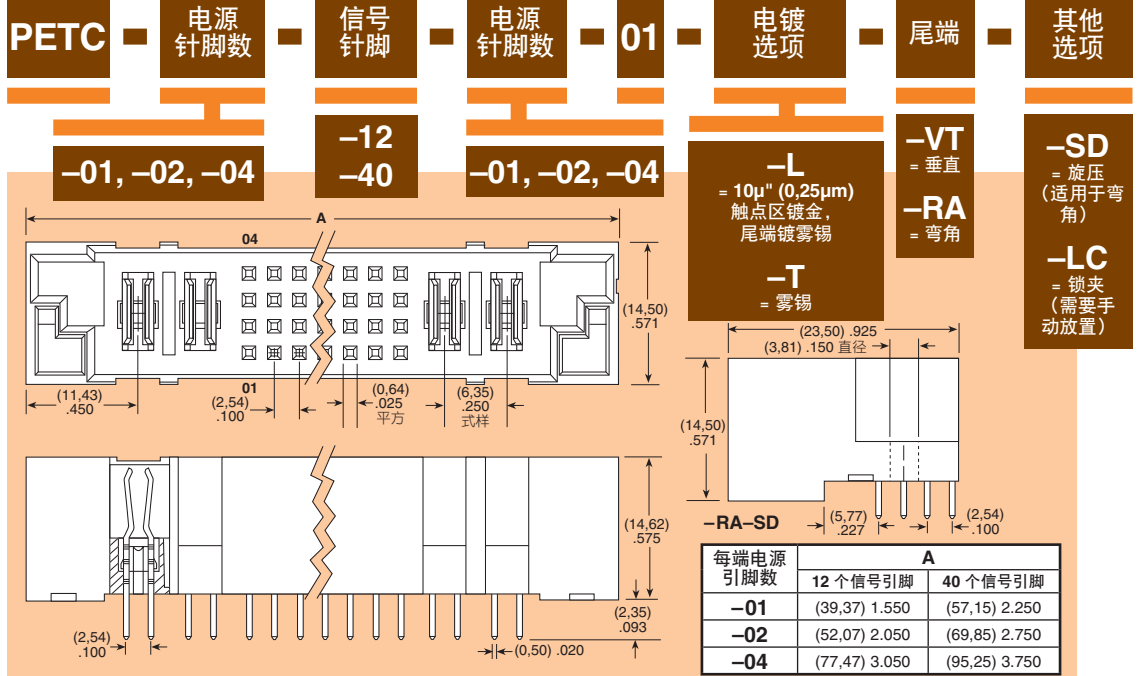

因为技术的发展，所有设计、技术规范和组件如有更改，恕不另行通知。