


(6,35mm) .250"

PES, PET 系列

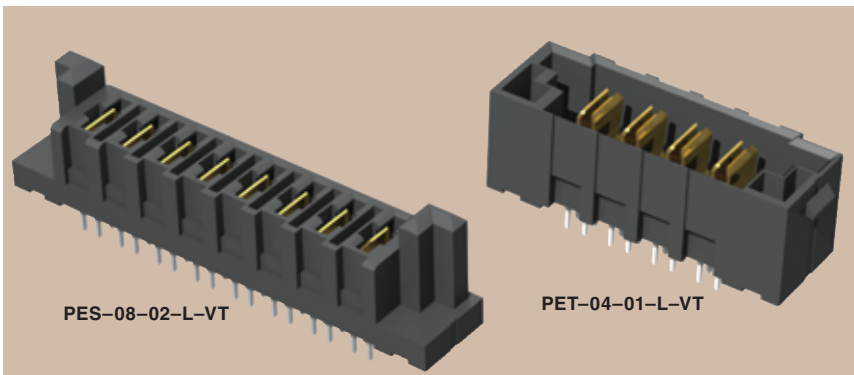

35A 插头和插座

PES 配接:

PET

PET 配接:

PES

技术规格

若需要完整的技术规格,
请访问 www.samtec.com?PES
或 www.samtec.com?PET

绝缘体材料:

黑色液晶聚合物

端子材料:

铜合金

电镀:

在 50μ" (1,27μm) 镍上

上镀金或锡

工作温度范围:

锡为 -55°C 至 +105°C

金为 -55°C 至 +125°C

插入深度 (PES):

(5,09mm) .197" 至

(8,46mm) .333"

额定电压:

725 VAC/1025 VDC

擦接距离 (PES):

(0,38mm) .015"

符合 RoHS 规范要求:

是

可无铅焊接:

是




额定电流

环境 温度	PET/PES	
	2 引脚	4 引脚
20°C	47A	43A
40°C	40A	39A
60°C	33A	31A
75°C	27.6A	26.2A
镀锡		

特殊应用选项

锁定夹 (需要手动放置).
请致电 Samtec.

堆叠高度



注: 提供其他镀金选项.
请联系 Samtec.

注: 某些尺寸、式样和选项为
非标准型, 不可退换。

PES	每排 引脚数	引线 式样	电镀选项	焊尾 选择	其他选项
-02, -04, -06, -08	-01 = 与 (1,60mm) .062" 厚度的 PCB 一同使用 -02 = 与 (3,18mm) .125" 厚度的 PCB 一同使用	-L = 触点镀 10μ" (0,25μm) 的 金, 焊尾镀雾锡 -T = 雾锡	-VT = 垂直 -RA = 弯角 (需要螺丝固定 选择)	-SD = 螺丝 固定 (仅限 直角)	

还提供
信号/电源组合。
请参见 PES, PETC 系列。

引线式样	A
-01	(2,35) .093
-02	(3,95) .156

• 螺丝固定
(弯角)

PET	每排 引脚数	引线 式样	电镀选项	焊尾 选择	其他选项
-02, -04, -06, -08	-01 = 与 (1,60mm) .062" 厚度的 PCB 一同使用 -02 = 与 (3,18mm) .125" 厚度的 PCB 一同使用	-L = 触点镀 10μ" (0,25μm) 的金, 焊尾镀雾锡 -T = 雾锡	-VT = 垂直 -RA = 弯角 (需要螺丝固定 选择)	-SD = 螺丝固定 (仅限 直角)	

引线式样	A
-01	(2,35) .093
-02	(3,95) .156