

(2,54mm) .100"

PEC 系列

PEC-03-02-T-S-LC

PEC-10-02-T-S-LC

PEC-07-02-T-S

电源边卡接口

技术规格

如需了解完整技术规格以及所建议的 PCB 布局，
请浏览 www.samtec.com/PEC

绝缘体材料：

黑色液晶

聚合物

触点材料：

镀铜

电镀：

在 50μ(1.27μm) 镍上镀锡

工作温度范围：

-55°C 至 +105°C

额定电压：

250 VAC

符合 RoHS 规范要求：

是

加工：

最大加工温度：

230°C 下持续 60 秒，或

260°C 下持续 20 秒，3 次

可无铅焊接：


是

SMT 引线共面性：

(0,10mm) .004" 最大



FILE NO. E111594

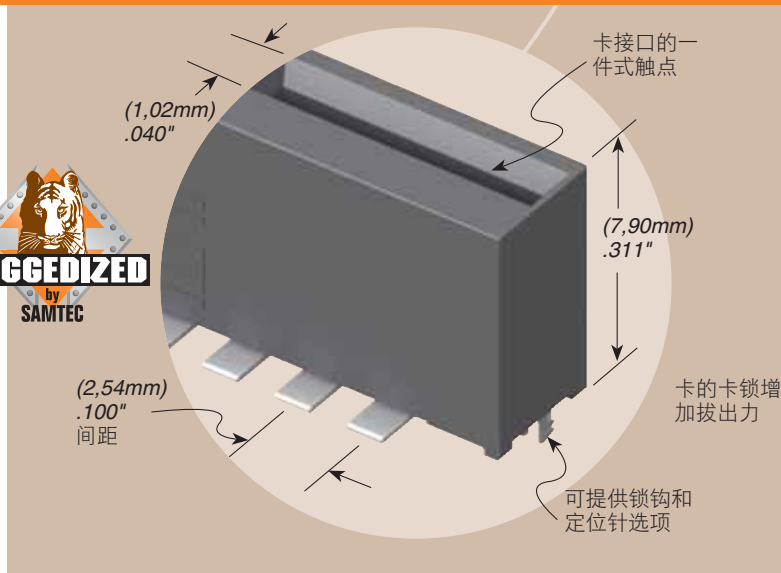

额定电流	
环境温度	PEC
20°C	9.8A
40°C	8.5A
60°C	7A
75°C	5.8A
4 个电源位置	

PEC — 每排引脚数 — 引线式样 — 电镀选项 — S — 选项

-03, -07, -10

-01 = 直焊尾

-02 = 表面贴装

-T = 雾锡

-A = 定位针 (对 -LC 不提供)

-LC = 锁定夹 (对 -A 不提供)

引脚数	A	B	C
-03	(12,70) .500	(11,43) .450	不适用
-07	(22,86) .900	(21,59) .850	(8,89) .350
-10	(30,48) 1.200	(29,21) 1.150	(11,43) .450

注：某些尺寸、式样和选项为非标准型，不可退换。