

(0,50mm) .0197"

ZHDL2、ZLDL2 系列

ZHDL2-30-D-05.00-3

ZHDL2-20-D-05.00-2

高速紧固型零插拔力柔性数据链路

技术规格

如需了解完整技术规格，请访问
www.samtec.com?ZHDL2 或
www.samtec.com?ZLDL2

线缆：

1 盎司轧制韧铜

工作温度范围：

-55°C 至 +105°C

电镀：

在 100μ" (2.54μm) 的镍上

镀 30μ" (0.76μm) 的铜

易燃性等级：

UL 94 VO

阻抗 (仅限 ZHDL2) :

50Ω -SE


90Ω -DP

符合 RoHS 规范要求：

是

配接：
ZHR5

应用




高性价比高速
柔性数据链路



用于牢固
固定的缺口

高速或标准速度设计选项

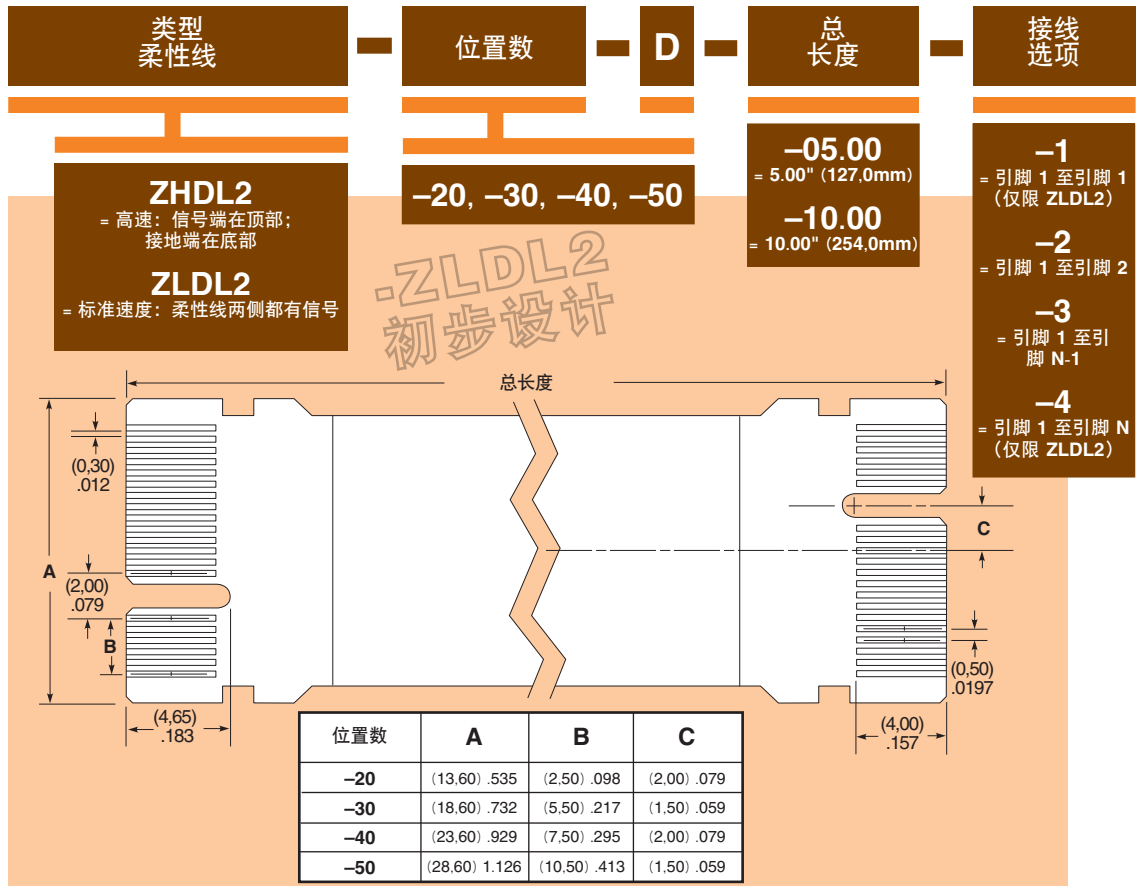

注：某些尺寸、样式和选项
为非标准型，不可退换。

因为技术的发展，所有设计、技术规范 and 组件如有更改，恕不另行通知。

WWW.SAMTEC.COM