




RCU 系列

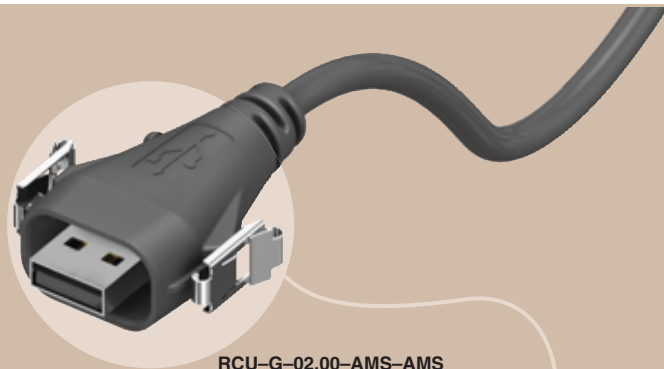

RCU-G-02.00-AMS-AMS

IP68 密封型 USB 线缆插头

技术规格

如需了解完整技术规格，
请浏览 www.samtec.com?RCU

绝缘体材料：
玻璃填充的热塑塑胶

触点材料：

磷青铜

屏蔽材料：

磷青铜

电缆：

20 AWG (电源)，

25 AWG (信号)，

28 AWG (开路)

还提供

防尘帽：

-AMS = DCRU-01-01-C-01

-BMS = DCRU-02-01-C-01

配接：
RPCU, RPBU



RCU

电镀

线缆
长度端头 1
选项端头 2
选项

-G

= 30μ" (0.76μm)
触点镀金，外壳镀镍

-02.00

= (2m) 79" 线缆

-03.00

= (3m) 118" 线缆

-05.00

= (5m) 197" 线缆

-AMS

= USB A 型，密封

-BMS

= USB B 型，密封

-AMS

= USB A 型，密封

-BMS

= USB B 型，密封

-AM

= USB A 型，
未密封

-BM

= USB B 型，
未密封（仅适于
-AMS）

-BC

= 钝性切割

