




(2,00mm) .0787"

MTMM 系列

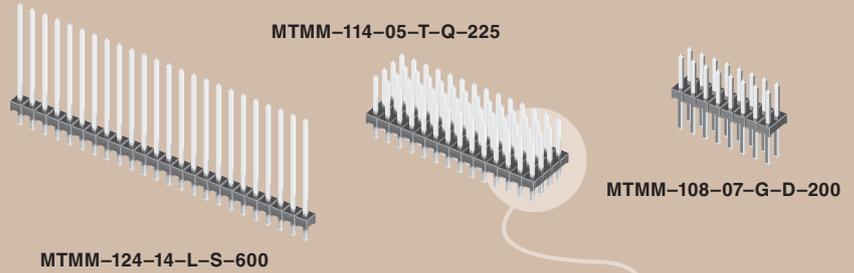

改良穿孔插头

技术规格

如需了解完整技术规格, 请访问 www.samtec.com?MTMM

绝缘体材料:

黑色液晶

聚合物

端子材料:

磷青铜

电镀:

在 50μ" (1.27μm)

的镍上镀金或锡

额定电流:

环境 80°C 时为 3A

工作温度范围:

锡为 -55°C 至 +105°C;

金为 -55°C 至 +125°C

符合 RoHS 规范要求:

是


可无铅焊接:

是



配接:


CLT、SQT、SQW、
ESQT、TLE、SMM、
MMS、TCSD

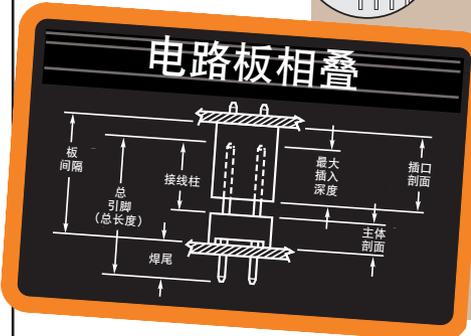

可选单排、
双排或四排

指定接线柱
高度, 增量为
(0,13mm) .005"

还提供



通孔锡膏
(PIH) 加工。
请联系 Samtec
ASP 小组。

MTMM	1	每排 引脚数	引线式 样	电镀 选项	排选项	接线柱 高度	选项
		01 至 50	从 图 表 中 指 定 引 线 式 样。	-L = 接线柱上镀 10μ" (0,25μm) 金, 焊尾镀雾锡 -G = 接线柱镀 20μ" (0,51μm) 的金, 焊尾镀膜金 -T = 雾锡	-S = 单排 -D = 双排 -Q = 四排	-“XXX” = 接线柱高度 (英寸) (0,13mm) .005" 增量 示例: -070 = (1,78mm) .070"	-“XXX” = 电极标记位 置, 为省略的 引脚指定位置

引线 式样	总长
-02	(6,48) .255
-03	(7,67) .302
-04	(8,20) .323
-05	(9,58) .377
-06	(10,08) .397
-07	(11,58) .456
-08	(12,09) .476
-09	(13,59) .535
-10	(14,10) .555
-11	(15,09) .594
-12	(15,60) .614
-13	(17,09) .673
-14	(19,08) .751
-15	(21,08) .830

注: 提供其他镀金选项。
请联系 Samtec。

注: 该系列为
非标准产品, 不可退换。