

(2,54mm) .100"

TLW, MTLW 系列

TLW-118-06-T-D


MTLW-136-05-G-S-110

薄型 .025" 方针插头

配接：
BSW、CES、SLW、HLE


功能

这些接头提供了终极矮版 (0.64mm) .025" 方形柱板堆叠系统。提供采用标准短接线柱高度 (TLW 系列) 的优质磷青铜端子以便与矮版插口配接, 或可更改接线柱高度 (MTLW 系列) 以满足 IDC 组件和其它用途需要。




TLW 1 每排引脚数

01 至 40
= 单排




01 至 36
= 双排



引线式样

从图中指定
“引线式样”



引线式样	A	C
-01	不适用	(5,84) .230
-05	(4,32) .170	(2,67) .105
-06	(3,43) .135	(2,67) .105

电镀选项

排选项

其他选项

- S
= 单排

- D
= 双排

-RA
= 弯角

(仅限 -01 引线式样)

-“XX”
= 电极标记位置

为省略的引脚指定位置。

-G
= 接线柱上镀 10μ" (0.25μm) 的金, 焊尾镀铜金

-T
= 雾锡

技术规格

若需要完整的技术规格
请访问 www.samtec.com?TLW
或 www.samtec.com?MTLW

绝缘体材料:

黑色液晶

聚合物

端子材料:

磷青铜

电镀:

在 50μ" (1,27μm)

的镍上镀金或锡

额定电流:

3A

工作温度范围:

锡为 -55°C 至 +105°C

锡为 -55°C 至 +125°C

符合 RoHS 规范要求:


是可无铅焊接:

是




MTLW 1 每排引脚数

01 至 40
= 单排

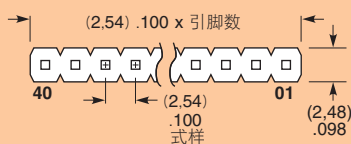


01 至 36
= 双排

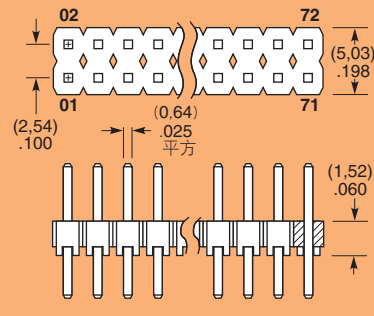

引线式样

从图中指定
“引线式样”



引线式样	总长
-05	(8,51) .335
-06	(7,62) .300
-07	(10,92) .430
-08	(13,46) .530
-09	(18,54) .730
-10	(21,08) .830
-22	(16,00) .630
-23	(11,30) .445
-24	(12,19) .480

电镀选项

排选项

接线柱高度

- S
= 单排

- D
= 双排

-“XXX”
= 接线柱高度尺寸 (英寸)

-L
= 接线柱上镀 10μ" (0.25μm) 的金, 焊尾镀锡 (式样 -05 和 -06 不适用)

-G
= 接线柱上镀 10μ" (0.25μm) 的金, 尾端闪镀金

-T
= 雾锡

注: 提供其他镀金选项。
请联系 Samtec。

注:
有些长度、式样和选项为非标准型, 不可退换。MTLW 系列为非标准型, 不可退换。

因为技术的发展, 所有设计、技术规范 and 组件如有更改, 恕不另行通知。

WWW.SAMTEC.COM

