

(2,54mm) .100"

TLW, MTLW 系列

TLW-118-06-T-D


MTLW-136-05-G-S-110

薄型 .025" 方针插头

配接：
BSW、CES、SLW、HLE

功能

这些接头提供了终极矮版 (0.64mm) .025" 方形柱板堆叠系统。提供采用标准短接线柱高度 (TLW 系列) 的优质磷青铜端子以便与矮版插口配接, 或可更改接线柱高度 (MTLW 系列) 以满足 IDC 组件和其它用途需要。



TLW

1


每排
引脚数引线
式样电镀
选项

排选项

其他
选项


01 至 40

= 单排




01 至 36

= 双排



从
图中指定
“引线式样”



引线式样	A	C
-01	不适用	(5,84) .230
-05	(4,32) .170	(2,67) .105
-06	(3,43) .135	(2,67) .105

- S
= 单排- D
= 双排-RA
= 弯角

(仅限 -01 引线式样)

-“XX”
= 电极标记位置

为省略的引脚指定位置。

-G
= 接线柱上镀 10μ" (0.25μm) 的金, 焊尾镀铜金-T
= 雾锡

技术规格

若需要完整的技术规格
请访问 www.samtec.com?TLW
或 www.samtec.com?MTLW

绝缘体材料:

黑色液晶

聚合物

端子材料:

磷青铜

电镀:

在 50μ" (1,27μm)

的镍上镀金或锡

额定电流:

3A

工作温度范围:

锡为 -55°C 至 +105°C

金为 -55°C 至 +125°C

符合 RoHS 规范要求:

是可无铅焊接:

是



MTLW

1


每排
引脚数引线
式样电镀
选项

排选项

接线柱高度


01 至 40

= 单排




01 至 36

= 双排

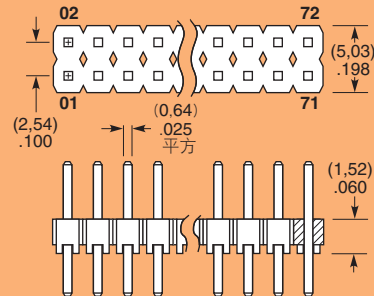


从
图中指定
“引线式样”



引线式样	总长
-05	(8,51) .335
-06	(7,62) .300
-07	(10,92) .430
-08	(13,46) .530
-09	(18,54) .730
-10	(21,08) .830
-22	(16,00) .630
-23	(11,30) .445
-24	(12,19) .480

- S
= 单排- D
= 双排-“XXX”
= 接线柱高度
尺寸
(英寸)-L
= 接线柱上镀 10μ" (0.25μm) 的金, 焊尾镀锡 (式样 -05 和 -06 不适用)-G
= 接线柱上镀 10μ" (0.25μm) 的金, 尾端闪镀金-T
= 雾锡

电路板相叠



注: 提供其他镀金选项。
请联系 Samtec。

注:
有些长度、式样和选项为非标准型, 不可退换。MTLW 系列为非标准型, 不可退换。