

(0,75mm) .030"

MTCA 系列

微型TCA连接器

技术规格

如需了解完整技术规格，请浏览 www.samtec.com?MTCA

绝缘体材料：

液晶聚合物

端子材料：

铜合金

电镀：

50μ" (1,27μm) 的镍底上镀金

或镀锡

额定电流：

环境温度 80°C 时 2.3A (如需

了解详细信息，请浏览网站)

工作温度范围：


-55°C 至 +125°C

特殊应用选项

提供额外位置数。
请联系 Samtec。

配接：
(1,60mm) .062" 厚的卡

应用

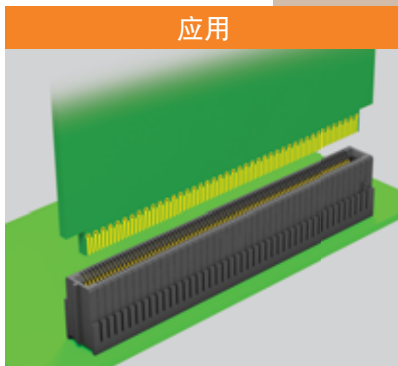

触点间距
(0,75mm) .030"

支持热拔插和
高速串行连接

表面贴装或穿孔

MTCA

每排位置数

引线式
样

电镀选项

DV


SMT 选
项

K

TR

-020
(仅 SMT)

-085

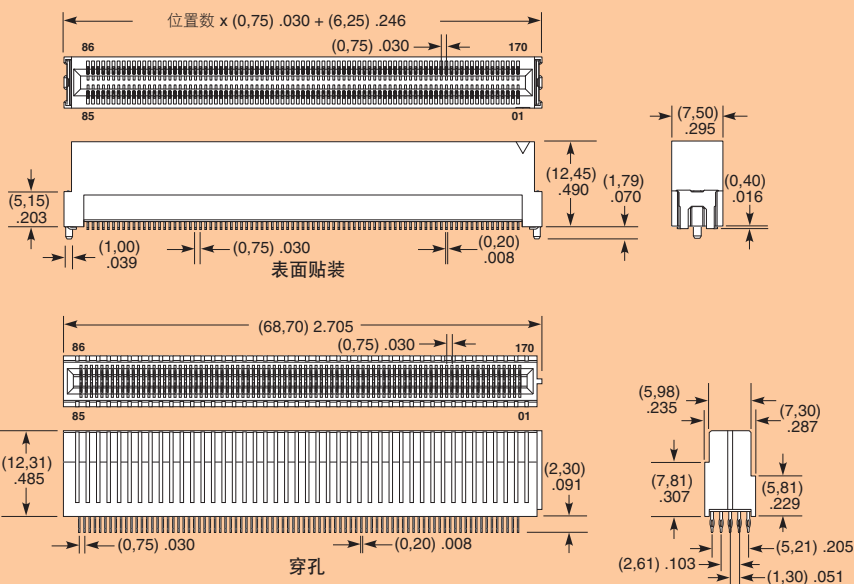-02
= (1,60mm)
.062"
厚的卡-S
= 30μ"
(0,76μm)
触点镀金，焊
尾镀雾锡-DV
= 双垂
直穿孔留空
-SMT
= 表面贴装-K
= (8,00mm)
.315" 直径聚
酰亚胺薄膜取
放垫
(不适于穿
孔)-TR
= 卷带封装
(不适于穿
孔)

注：有些长度、式样和选项为
非标准型，不可退换。

因为技术的发展，所有设计、技术规范 and 组件如有更改，恕不另行通知。

WWW.SAMTEC.COM