

(1,27mm) .050"

MTMS, HMTMS 系列

MTMS-125-60-G-D-230

MTMS-110-02-G-D-100

MTMS-130-57-G-S-390

改良微型插头

技术规格

如需了解所有技术规范, 请访问
www.samtec.com?MTMS 或
www.samtec.com?HMTMS

绝缘体材料:

黑色液晶

聚合物

端子材料:

磷青铜

电镀:

在 50 μ " (1,27 μ m)

的镍上镀金或锡

额定电流:

1A

工作温度范围:

-55°C 至 +105°C 镀锡

-55°C 至 +125°C 镀金

符合 RoHS 规范要求:

是





FILE NO. E111594

配接:

SMS, SLM, RSM

电路板相叠

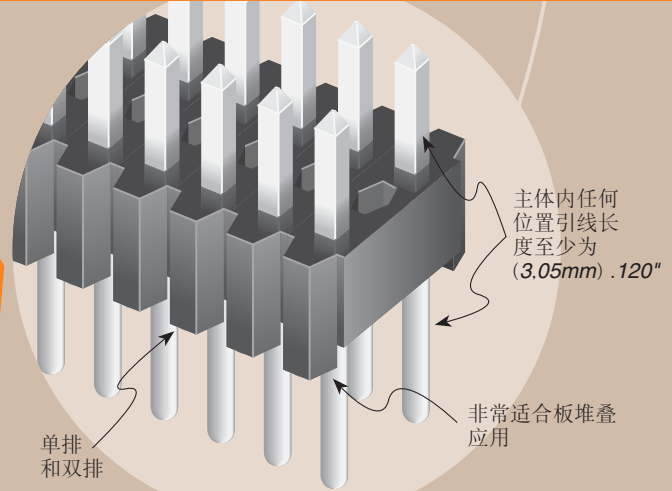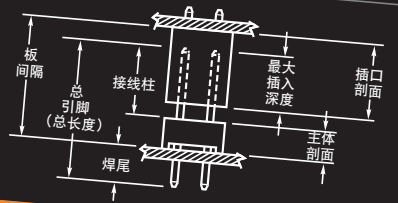

注: 该系列是
非标准产品, 不可退换。



加工:
可无铅焊接:
是



www.samtec.com

插排类型	1	每排引脚数	引线式样	电镀选项	排选项	柱高度	选项
		01 至 50	从图表示指定引线式样	-L = 10 μ " (0,25 μ m) 导柱镀金, 尾端镀锡	-S = 单排 -D = 双排	-“XXX” = “B” 尺寸 (指定以寸计的柱高, 增量为 (0,13mm) .005")	-“XXX” = 极化位置 (指定缺省针脚位置)
		MTMS = 改良标准型		-G = 10 μ " (0,25 μ m) 导柱镀金, 焊尾镀金			
		HMTMS = 改良高温型					

注: 提供其他镀金选项。
请联系 Samtec。

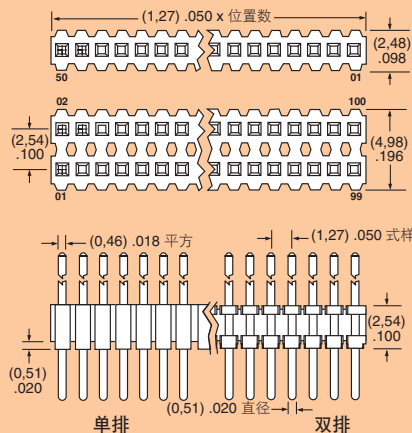

引线式样	总长	B (最大值, C = .120 (3,05) 时)
-01	(11,43) .450	(5,84) .230
-02	(8,13) .320	(2,54) .100
-25*	(8,38) .330	(3,18) .125
-51	(10,41) .410	(4,83) .190
-52	(10,80) .425	(5,21) .205
-53	(12,83) .505	(7,24) .285
-54	(14,10) .555	(8,51) .335
-55	(15,49) .610	(9,91) .390
-56	(15,88) .625	(10,29) .405
-57	(16,51) .650	(10,92) .430
-58	(17,91) .705	(12,32) .485
-59	(19,18) .755	(13,59) .535
-60	(20,96) .825	(15,37) .605

*提供引线 C 最短为 .105 (2,67) 的 -25 式样。