

C-211S


samtec



(2,54mm) .100"

RPBU, RPCU 系列

RPCU-G-00.25-BMS-AM



RPBU-01-S-A-RA

IP68 密封型 USB 面板安装

 配接:
RCU

技术规格

 如需了解完整技术规格, 请浏览
www.samtec.com?RPBU

 绝缘体材料:
黑色液晶聚合物
触点:
磷青铜
密封:
硅胶

还提供

防尘帽:

 -A = DCRU-01-01-P-01
-B = DCRU-02-01-P-01

RPBU

01

电镀

类型

引线式样

选项

-S

= 触点镀 30μ" (0,76μm) 的金, 焊尾镀雾锡

-A

= USB A 型

-B

= USB B 型


-RA

= 弯角


-VT

= 垂直穿孔


-LC

= 锁钩
(仅 -VT)


-A-RA -A-VT



-A



-B-RA -B-VT



-B

 配接:
RCU

技术规格

 如需了解完整技术规格, 请浏览
www.samtec.com?RPCU

 绝缘体材料:
黑色液晶聚合物
触点材料:
磷青铜
屏蔽材料:
磷青铜
电缆:
20 AWG (电源),
25 AWG (信号),
28 AWG (开路)

还提供

防尘帽:

 -AMS = DCRU-01-01-P-01
-BMS = DCRU-02-01-P-01

RPCU

电镀

线缆长度

端头 1 的选项

端头 2 选项

-G

= 触点镀 30μ" (0,76μm) 的金, 外壳镀镍

-00.25

= (0,25m) 9.84" 线缆

-00.50

= (0,50m) 19.68" 线缆
(装配长度 = 线缆长度 + (42,8) 1.69)

-AMS

= USB A 型, 密封

-BMS

= USB B 型, 密封

-AM


= USB A 型, 未密封

-BM

= USB B 型, 未密封
(仅适于 -AMS)

-BC

= 钝性切割

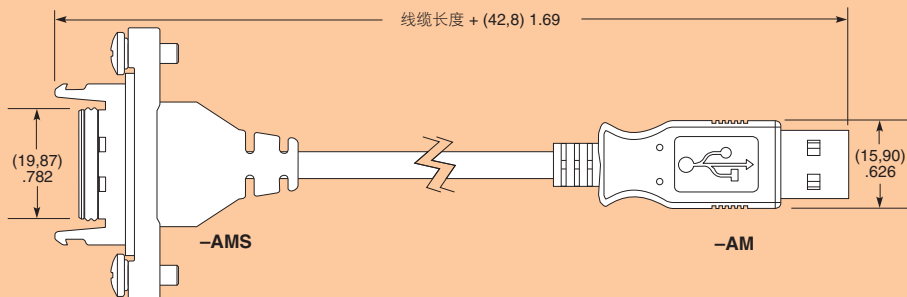

因为技术的发展, 所有设计、技术规范 and 组件如有更改, 恕不另行通知。

WWW.SAMTEC.COM