



(5,00mm) .197"

FMPS, FMPT 系列



FMPT-06-01-L-S-V



FMPS-06-01-L-S-RA-SD

“合叶式”25A 电源插头和插座

FMPS 配接:
FMPTFMPT 配接:
FMPS

技术规格

若需要完整的技术规格,
请访问 www.samtec.com?FMPS
或 www.samtec.com?FMPT

绝缘体材料:
黑色液晶聚合物

端子材料:
铜合金

电镀:
50μ (1.27μm) 镍上

镀金或镀锡

工作温度范围:
锡为 -55° C 至 +105° C

金为 -55° C 至 +125° C

额定电压:
525 VAC/742 VDC
符合 RoHS 规范要求:

是
可无铅焊接:
是




额定电流

环境 温度	FMPS/FMPT	
	2 针	4 针
20°C	43A	33.9A
40°C	39A	30.5A
60°C	34A	26.5A
95°C	22.9A	17.6A

-L 电镀

应用

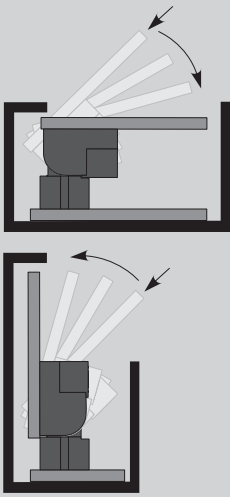

盲插应用的理想选择。

注:
某些尺寸、式样和选项为非标
准型, 不可退换。

FMPS - 位置数 - 01 - 电镀选项 - S - RA - 选项

02, 04, 06, 08
(请致电 Samtec 查询其它尺寸)

-L
= 10μ (0.25μm) 触点镀金,
焊尾镀雾锡

-T
= 雾锡

-SD
= 拧紧螺丝
(对 -LC 不提供)

-LC
= 锁定夹
(需要手动放置)
(对 -SD 不提供)

位置数	A	B	C
-02	(22,63) .891	(16,28) .641	(15,63) .615
-04	(32,63) 1.285	(26,28) 1.035	(25,63) 1.009
-06	(42,63) 1.678	(36,28) 1.428	(35,63) 1.403
-08	(52,63) 2.072	(46,28) 1.822	(45,63) 1.796

SD 选项
(所示 6 个位置)

LC 选项
(所示 4 个位置)

RUGGEDIZED
by
SAMTEC

- 拧紧螺丝
- 锁定夹

FMPT - 位置数 - 01 - 电镀选项 - S - V - 选项

02, 04, 06, 08
(请致电 Samtec 查询其它尺寸)

-L
= 10μ (0.25μm) 触点镀金,
焊尾镀雾锡

-T
= 雾锡

-LC
= 锁定
夹
(需要手动放置)

位置数	A	B
-02	(22,63) .891	(16,53) .651
-04	(32,63) 1.285	(26,53) 1.044
-06	(42,63) 1.678	(36,53) 1.438
-08	(52,63) 2.072	(46,53) 1.832

LC

因为技术的发展, 所有设计、技术规范 and 组件如有更改, 恕不另行通知。

WWW.SAMTEC.COM