
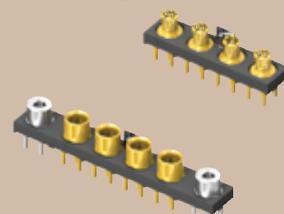


(5,00mm) .197"

GRF1-J, GRF1-P 系列

GRF1-P-P-08-E-ST-TH1

GRF1-P-P-04-E-ST-TH1

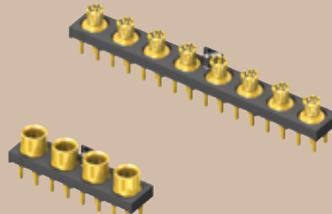

GRF1-J-P-04-E-ST-TH1

GRF1-J-P-04-E-ST-TH1-E

50Ω 成组微型 MINI RF 系统

技术规格

如需了解完整技术规格以及所建议的 PCB 布局, 请浏览 www.samtec.com?GRF1-J 或 www.samtec.com?GRF1-P

- 外壳材料: 黄铜
- 绝缘体材料: PTFE
- 触点材料: 镀铜
- 引脚材料: 黄铜
- 电镀: 50μ" (1,27μm) 的镍底上镀 30μ" (0,76μm) 的金
- 工作温度范围: -40°C 至 +90°C
- 绝缘电阻: 最小 1000 MΩ
- 触点电阻: 中心: 5mΩ 外部: 2.5mΩ
- 阻抗: 50Ω
- 电介质可耐电压: 500 Vrms, 50Hz
- 电介质工作电压: 170 Vrms, 50Hz
- 频率范围: 0~6 GHz
- 符合 RoHS 规范要求:
- 是
- 加工: 可无铅焊接:
- 是





配接: GRF1-P, GRF1-C

-02, -04, -06, -08


-E
= 中心线芯和焊尾镀 50μ" (1,27μm) 的金, 外壳和焊尾镀金

-ST
= 垂直
-RA
= 弯角

-E
= #1 - 64 穿孔螺纹插件, 配接 GRF1-C, 带紧固螺丝选项

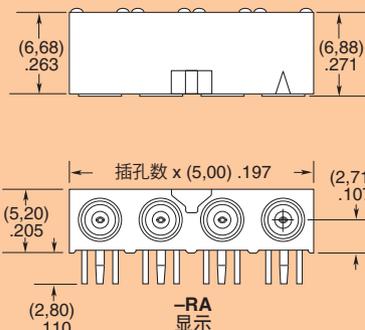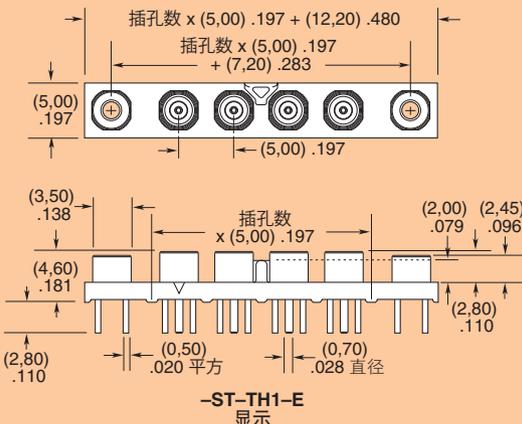

应用

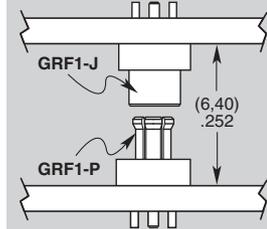

还提供

线缆组件。请参见 GRF1-C 系列。



配接: GRF1-J

-02, -04, -06, -08

-E
= 中心线芯和焊尾镀 50μ" (1,27μm) 的金, 外壳和焊尾镀金

