


(1,00mm) .03937"

FJ 系列

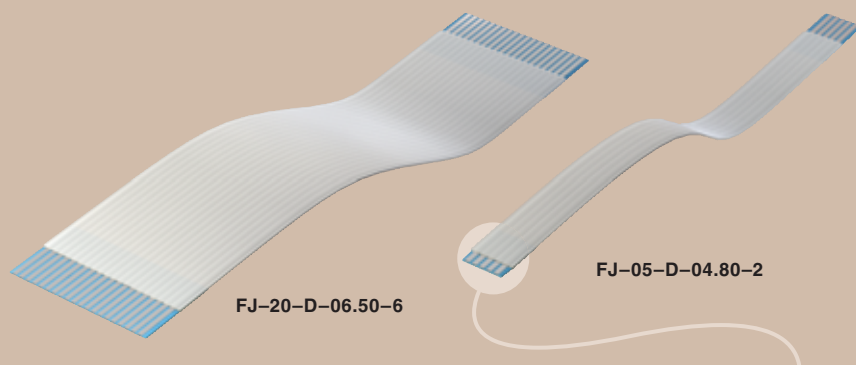

扁平柔性线缆(FFC)跳线

技术规格

如需了解所有技术规范，
请访问 www.samtec.com?FJ

导体：
镀锡铜线
线芯
电阻：
300 最大 Ω /km
绝缘电阻：
最小 10 M Ω /km
(导体到导体)
电介质试验：
1 分钟期间 400 VAC
(导体到导体)
额定温度：
-30°C 至 +80°C
额定电压：
300 VAC
阻燃性：
VW-1 (UL 758)
额定电流：
环境温度 50° 为 1.9A
(4 个电源位置)
符合 RoHS 规范要求：
是



配接：
FC1, ZF1

两端配置相同或
相反属性

(1,00mm)
.03937"
间距

可变
长度

FJ

位置
数

式样


总
长度条
长度

-05, -10, -15,
-20, -25, -30

-D
= 双端
-R
= 反向端

-“XX.XX”
= 指定
总长度
(以寸计) $\pm 1/8$ 寸
(-D = 最小
(50,80mm) 2.00")

-2
= (2,00mm) .079"
-4
= (4,00mm) .157"
(与 FC1 配对时需要)
-6
= (6,00mm) .236"

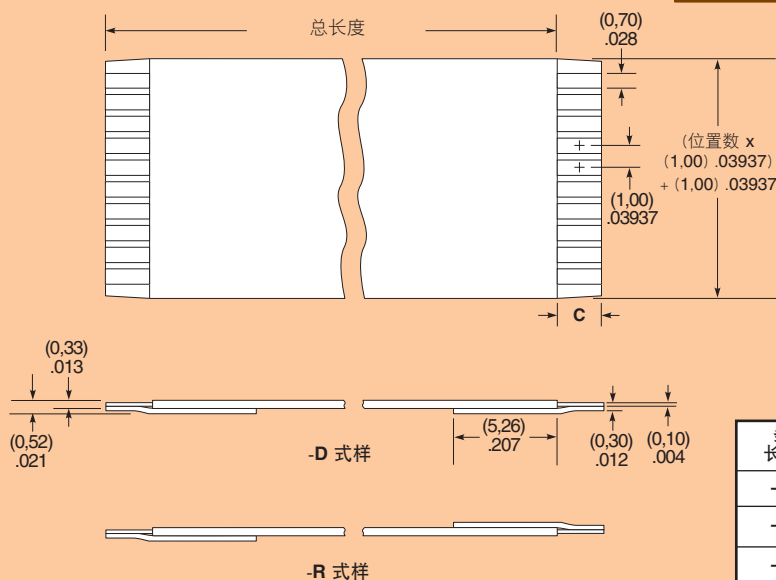

注：补强件颜色将是蓝色或
黑色，由 Samtec 酌情选用。

注：某些尺寸、式样和选项为
非标准型，不可退换。

因为技术的发展，所有设计、技术规范 and 组件如有更改，恕不另行通知。