

(0,80mm) .0315"

ERM8-RA, ERF8-RA 系列

紧固型弯角接插排



- Edge Rate™ 触点
- 锁紧选项
- 延长的导柱选项

ERM8-RA 板配接:

ERF8

ERF8-RA 板配接:

ERM8

ERF8-RA 缆线配接:

ERCA、ERCD、ERDP

技术规格

如需了解完整技术规格以及所建议的 PCB 布局, 请浏览
www.samtec.com?ERM8-RA 或
www.samtec.com?ERF8-RA

绝缘体材料:

黑色液晶聚合物

触点材料:

ERF8: 镀铜

端子材料:

ERM8: 磷青铜

电镀:

在 50μ" (1,27μm) 的镍上

镀金或锡

额定电流:

85° C 时为 1.6A

工作温度范围:

-55° C 至 +125° C

额定电压:

最大 235 VAC

符合 RoHS 规范要求:

是

加工:

可无铅焊接:


是

SMT 引线共面性:


(0,10mm) .004" 最大



ERM8 - 每排位置数 - 01 - 电镀选项 - D - RA - 其他选项 - TR

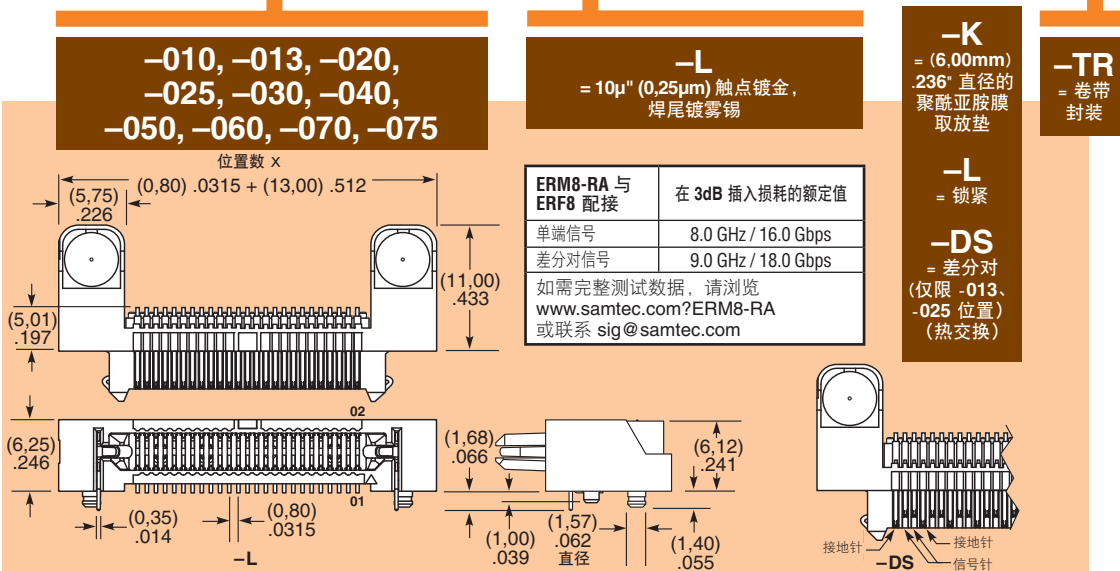

ERF8 - 每排位置数 - 01 - 电镀选项 - D - RA - 其他选项 - TR

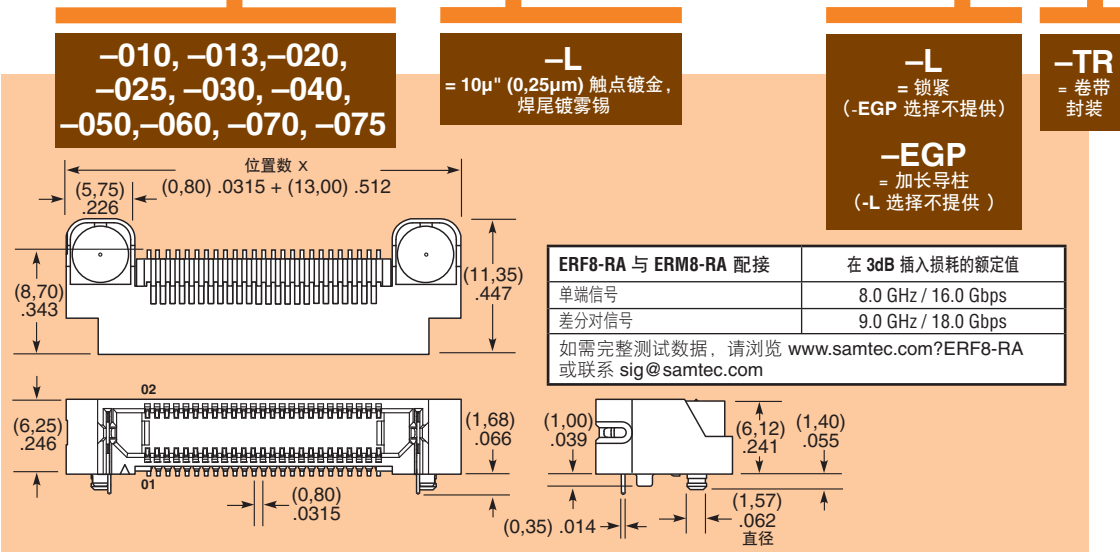

特殊应用选项

- 提供其它位置形式。
 - 适于 (2,36mm) .093" 板厚的焊接引脚和焊片
- 请致电 Samtec。

注: 提供其他镀金选项。请联系 Samtec。

注: 有些长度、式样和选项为非标准型, 不可退换。

因为技术的发展, 所有设计、技术规范 and 组件如有更改, 恕不另行通知。

WWW.SAMTEC.COM