






(2,00mm) .0787"

SQW 系列



SQW-110-01-L-5

SQW-112-01-F-D-VS-LC



SQW-114-01-F-6

经济型紧固插座

技术规格

如需了解完整技术规格以及所建议的 PCB 布局, 请浏览 www.samtec.com?SQW

绝缘体材料:

黑色液晶

聚合物

触点材料:

磷青铜

电镀:

在 50μ" (1,27μm)

的镍上镀金或锡

额定电压:

与 TMM 或 TMMH

配对时为 500 VAC

工作温度范围:

-55°C 至 +125°C

触点电阻:

最大 10 mΩ

插入深度:

(2,62mm) .103" 至

(5,03mm) .198" 带

(0,38mm) .015" 拭接

插入力:

(仅单触点) 平均

1.8oz (0,50N)

拔出力:

(仅单触点) 平均

1.0oz (0,28N)

最大循环数:

10μ" (0,25μm) 镀金时 100 次


符合 RoHS 规范要求:

是



配件:

TMMH, TMM, MTMM, MMT, TW, TSH, TCMD

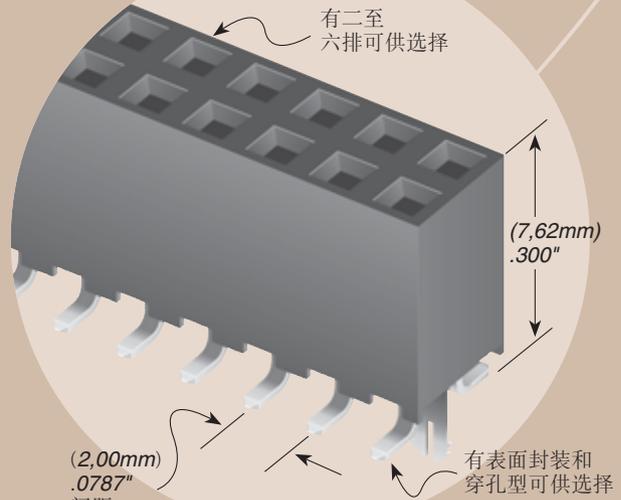

SQW	1	每排 引脚数	01	电镀 选项	排 选项	选项
		02 至 50		-F = 触点闪镀金, 尾端镀锡	-D = 双排	-“XXX” = 电极标记位置
				-L = 10μ" (0,25μm) 导柱镀金, 尾端镀锡	-D-VS = 双排 表面贴装	仅适用于 -D-VS 的选择: -A = 定位针 (最少 5 个位置) 由 Samtec 选择 金属或塑料材质。 (对 -LC 不提供)
					-T = 三排	-LC = 锁夹 (最少 5 个位置) (对 -A 不提供) (需要手动放置)
					-Q = 四排	-K = (4,25mm) .167" 直径聚酰亚胺薄膜 取放垫 (最少 4 个位置)
					-5 = 五排	-P = 取放垫 (最少 4 个位置)
					-6 = 六排	-TR = 卷带封装 (仅 4 至 28 个位置)

加工:

可无铅焊接:

-D 和 -D-VS 可以 (-T, -Q, -5 和 -6 只能波焊)

SMT 引线共面度:

最大 (0,15mm) .006"

卷带可用性

无收费工具。
最低订购数量为
整卷数量或 125 件, 取较少者。
订购数量需高于最低数量。
内部设计, 制造。
快速周转。

请致电 Samtec 了解技术规格
和订购信息。

注: 有些长度、式样和选项为
非标准型, 不可退换。