

(2,00mm) .0787"

TMM 系列

薄型穿孔插头

技术规格

如需了解所有技术规范，
请访问 www.samtec.com?TMM

绝缘体材料：

黑色液晶

聚合物

端子材料：

磷青铜

电镀：

在 50μ" (1,27μm)

的镍上镀金或锡

工作温度范围：

-55°C 至 +105°C 镀锡；

-55°C 至 +125°C 镀金

额定电压：

与 SQW 配对时为 500 VAC

与 SQT 配对时为 450 VAC

符合 RoHS 规范要求：

是

可无铅焊接：

是




适配：

CLT, SQT, SQW, ESQT,
TLE, SMM, MMS,
TCSD, TLSD




应用



固定夹选择 (-RC)

单排、双排
和四排

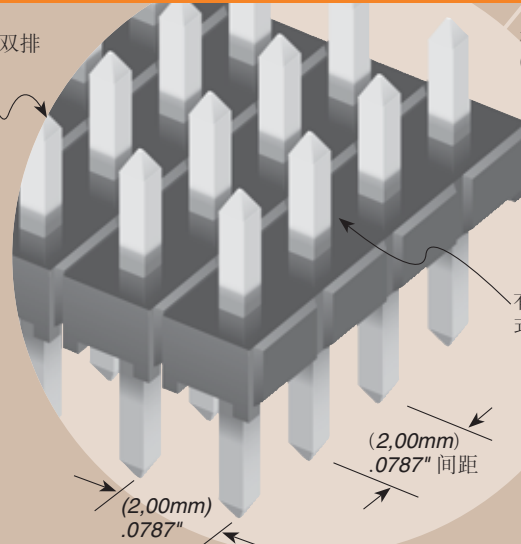

极薄
(1,50mm) .059"

有五种引线
式样可供选择

应用



水平

额定电流


环境 温度	配接 SMM
20°C	3.9A
40°C	3.5A
60°C	3A
95°C	2A

6 个位置 (2x3) 供电


注：
有些长度、式样和选项为非标
准型，不可退换。

还提供


压接
请参考 PTT
系列。




表面贴装
请参考 TMM 系列。




加厚型
请参考 TW
系列。



高密度型
请参考 TMMH
系列。



遮蔽
四排垂直和
直角型
请参考 TMMS
系列。



膏体填孔 (PIH) 处理。
请联系 Samtec ASP 小组。

TMM	1	每排 引脚数	引线 式样	电镀 选项	排选项	其他 选项																												
01 至 50			从图表 中 指定 引线 式样	-L = 10μ" (0,25μm) 引线镀金， 尾端镀雾锡 -G = 20μ" (0,51μm) 引线镀金， 焊尾镀铜金 -S = 30μ" (0,76μm) 引线镀金， 尾端镀雾锡 -T = 雾锡	-S = 单排 -D = 双排 -Q = 四排	-RA 和 -RE = 弯角 (适用于 -01 引线式样) (最少 2 个位 置，-Q 排) -RC = 固定夹 (与 TCSD 配对) (适用于双排， 最少 4 个位置， 仅提供 -06 引线式样) -“XXX” = 电极标记位置 (为省略的 引脚指定位置)																												
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>引线 式样</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-01</td> <td>(3,20) .126</td> <td>(3,50) .138</td> <td></td> </tr> <tr> <td>-02</td> <td>(8,20) .323</td> <td>(3,70) .146</td> <td>(3,00) .118</td> </tr> <tr> <td>-03</td> <td>(4,00) .158</td> <td>(2,70) .106</td> <td></td> </tr> <tr> <td>-04</td> <td>(5,69) .224</td> <td>(1,91) .075</td> <td>(2,29) .090</td> </tr> <tr> <td>-05</td> <td>(5,43) .214</td> <td>(1,65) .065</td> <td></td> </tr> <tr> <td>-06</td> <td>(9,58) .377</td> <td>(3,20) .126</td> <td>(4,88) .192</td> </tr> </tbody> </table>	引线 式样	A	B	C	-01	(3,20) .126	(3,50) .138		-02	(8,20) .323	(3,70) .146	(3,00) .118	-03	(4,00) .158	(2,70) .106		-04	(5,69) .224	(1,91) .075	(2,29) .090	-05	(5,43) .214	(1,65) .065		-06	(9,58) .377	(3,20) .126	(4,88) .192			
引线 式样	A	B	C																															
-01	(3,20) .126	(3,50) .138																																
-02	(8,20) .323	(3,70) .146	(3,00) .118																															
-03	(4,00) .158	(2,70) .106																																
-04	(5,69) .224	(1,91) .075	(2,29) .090																															
-05	(5,43) .214	(1,65) .065																																
-06	(9,58) .377	(3,20) .126	(4,88) .192																															
						<table border="1"> <thead> <tr> <th>选项</th> <th>D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-RA</td> <td>(1,27) .050</td> </tr> <tr> <td>-RE</td> <td>(3,56) .140</td> </tr> </tbody> </table>	选项	D	-RA	(1,27) .050	-RE	(3,56) .140																						
选项	D																																	
-RA	(1,27) .050																																	
-RE	(3,56) .140																																	