

(2,00mm) .0787"

TMM 系列



TMM-130-05-L-S-SM

TMM-110-01-T-D-SM

TMM-112-01-G-S-SM

薄型表面贴装插头

技术规格

如需了解完整技术规格以及所建议的 PCB 布局, 请浏览 www.samtec.com/TMM

绝缘体材料:

黑色液晶

聚合物

端子材料:

磷青铜

电镀:

在 50μ" (1,27μm)

的镍上镀金或锡

工作温度范围:

-55°C 至 +105°C 镀锡;

-55°C 至 +125°C 镀金

额定电压:

与 SQW 配对时为 500 VAC

与 SQT 配对时为 450 VAC


符合 RoHS 规范要求:

是



还提供

穿孔



2mm 分路



指定

2SN-BK-G

为 2mm

分路

(镀金)。

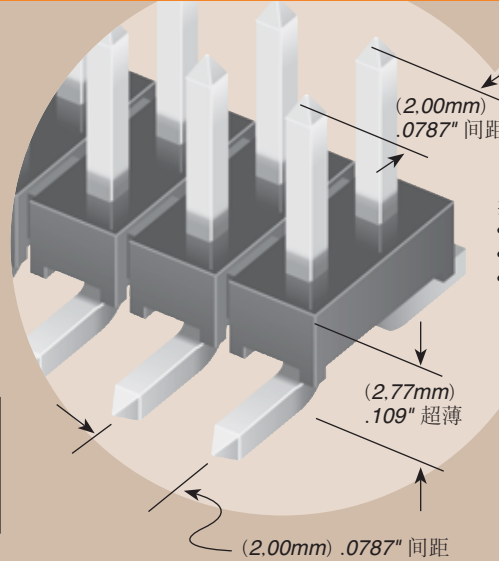

提供可选

• 取放垫

• 定位针

• 卷带封装

额定电流

环境 温度	配接 SMM
20°C	3.9A
40°C	3.5A
60°C	3A
95°C	2A

6 个位置 (2x3) 供电

加工:

可无铅焊接:

是

SMT 引线共面度:

最大 (0,15mm) 0.006"

TMM	1	每排 引脚数	引线 式样	电镀 选项	排选项	SM	其他选项
-----	---	-----------	----------	----------	-----	----	------

02 至 40

从图表
中
指定
引线
式样

-L
= 10μ" (0.25μm)
引线镀金,
尾端镀锡

-G
= 20μ" (0.51μm)
引线镀金,
焊尾镀锡

-S
= 30μ" (0.76μm)
引线镀金,
尾端镀锡

-T
= 雾锡

-S
= 单排
-D
= 双排



-A
= 定位针
(由 Samtec 选择
金属或塑料材质)
(最少 5 个位置)
(适用于 -D)

-“XXX”
= 电极标记位置
(为省略的引脚指定位置)

-M
= 金属取放垫
(最少 4 个位置)
(不提供 -T 电镀)
(适用于 -D)

-P
= 取放垫
(最少 3 个位置)

-TR
= 卷带封装
(最少 3 个位置)

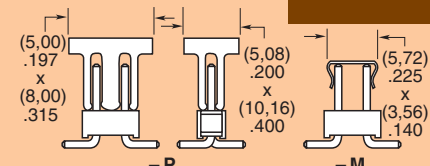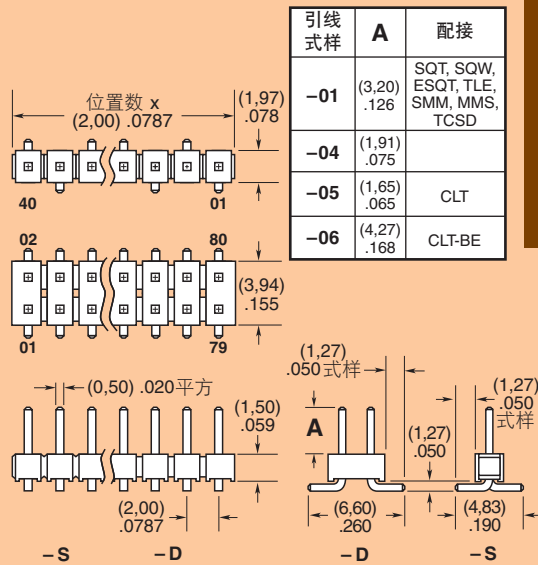

注: 有些长度、式样和选项为非标准型, 不可退换。

因为技术的发展, 所有设计、技术规范和组件如有更改, 恕不另行通知。

WWW.SAMTEC.COM