






(2,54mm) .100"

DW, EW, ZW, HW 系列

HW-14-08-G-S-400-100



ZW-06-10-G-T-450-230



DW-12-12-L-Q-400

灵活型 .025" 方针板间堆叠器

配接：
SSW、SSQ、ESW、ESQ、
CES、SLW、BSW、BCS、
SSM、IDSS、IDSD、HLE

技术规格

若需要完整的技术规格请浏览
www.samtec.com?DW、
www.samtec.com?EW 或
www.samtec.com?ZW

DW、EW、ZW

绝缘体材料：
黑色玻璃
填充的聚合物
端子材料：
磷青铜
电镀：
在 50μ" (1.27mm)
的镍上镀金或锡
额定电流：
环境 80°C 时为 3A
工作温度范围：
金为 -55°C 至 +125°C
锡为 -55°C 至 +105°C
符合 RoHS 规范要求：
是
可无铅焊接：
仅可波峰焊




技术规格

若需要完整的技术规格
请浏览 www.samtec.com?HW-TH

HW

与 ZW 相同，除：
绝缘体材料：
天然液
晶聚合物
符合 RoHS 规范要求：
是
可无铅焊接：
是

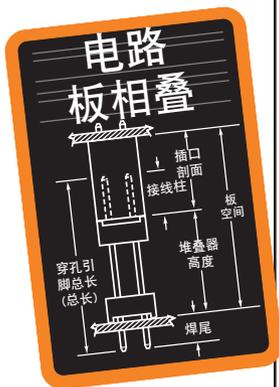

插排类型

每排引脚数

引线式样


电镀选项

排选项


堆叠器高度

其他选项


DW
= (2,79mm)
.110" 焊尾




EW
= (8,38mm)
.330" 焊尾



ZW
= 定制焊尾




HW
= 高温定制焊尾



从图表中指定引线式样

引线式样	总长
-07	(10,92).430
-08	(13,46).530
-09	(18,54).730
-10	(21,08).830
-11	(23,62).930
-12	(26,16).1.030
-13	(31,24).1.230
-14	(36,32).1.430
-15	(16,00).630
-16	(11,30).445
-17	(12,19).480
-19	(33,78).1.330
-20	(28,70).1.130

01 至 50

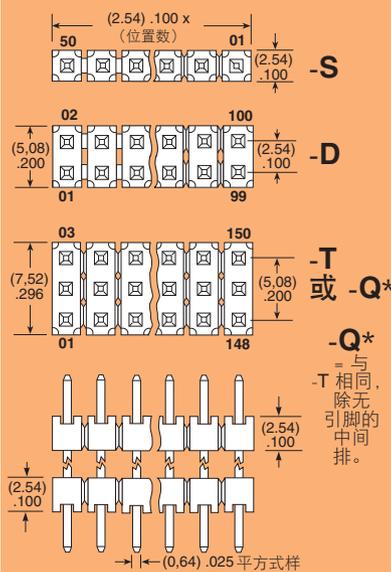


-S
= 单排

-D
= 双排


-T
= 三排

-Q
= 双排 .200"
(5,08mm)
排间隔

"XXX"
= 堆叠器
高度



"XXX"
= ZW 或 HW
焊尾长度



-LL
= 锁定
引线
(焊尾与接线柱
间最短的尺寸是
将被压接的
尾端。仅对
从 (2,29) .090"
至 (7,87) .310"
的焊尾提供。) 单排、01 与 02
位置和 -Q 排不
提供

"XXX"
= 极性标记
为省略的
引脚指定位置

-F
= 触点镀金膜，
焊尾镀雾锡

-L
= 在长焊尾的触点区域镀
10μ" (0,25μm) 的金，
焊尾镀雾锡

-G
= 在长焊尾的触点区域镀
10μ" (0,25μm) 的金，
在过渡区上镀金膜

-T
雾锡

注：提供其他镀金选项。
请联系 Samtec。