


(1,00mm) .0394"

ICT1, IRM1 系列

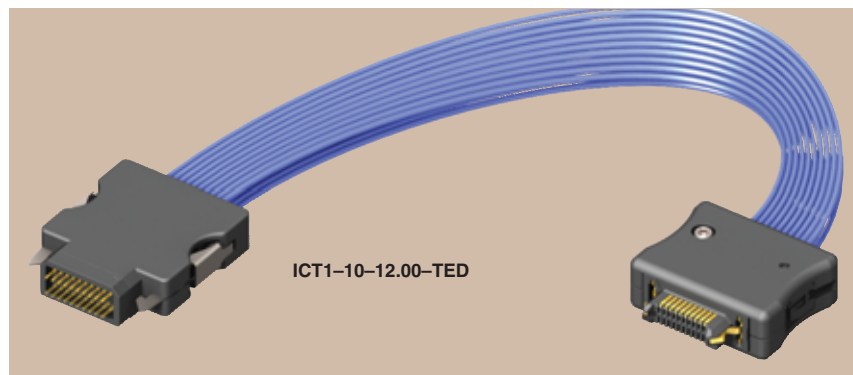

配接:
ERF8(-L), IRM1

功能

- 代替价格昂贵的 PCB 测试连接器
- 通过将大部分接口成本转嫁至实验室工具/线缆降低生产成本
- 加装弹簧的内置弹片式对接
- 机械压闭使其易于打开/关闭
- 测试板可用于性能验证。
请联系 sig@samtec.com

技术规格

如需了解完整规格以及所建议的 PCB 设计, 请浏览
www.samtec.com?ICT1

线缆:
28 AWG
镀银铜线
探针针尖:
磷青铜
电镀:
50 μ " (1,27 μ m) 的镍底上镀金
工作温度范围:
-55°C 至 +125°C
符合 RoHS 规范要求:
是




ICT1

每排位置数

线缆长度


仪器末端

应用




-05, -07, -10, -20

线缆长度 (英寸)

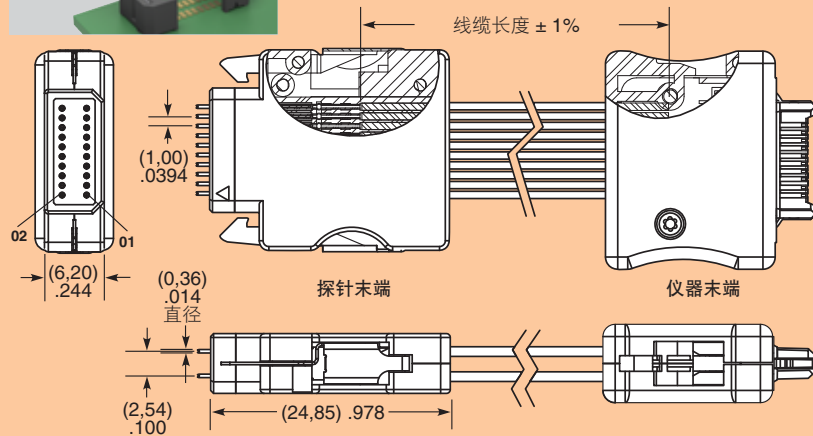-12.00
= 12.00" (304,80mm)-24.00
= 24.00" (609,60mm)-36.00
= 36.00" (914,40mm)-ICT1
= 探针引脚-TEU
= ERM8 引脚 1 向上-TED
= ERM8 引脚 1 向下-HHSC
= 端子穿孔 (- 仅 10 个位置)

探针帽



标准探针帽会保护引脚

配接: ICT1

IRM1

位置数

01

电镀

TR

技术规格

如需了解完整规格以及所建议的 PCB 设计, 请浏览
www.samtec.com?IRM1

绝缘体材料:
黑色液晶聚合物
电镀:
50 μ " (1,27 μ m) 的镍底上镀锡
焊接片:
磷青铜




-05, -07, -10, -20

-T
= 雾锡-TR
= 卷带封装

位置数	A	B	C	D
-05	(12,80) .504	(8,00) .315	(6,00) .236	(10,40) .409
-07	(14,80) .583	(10,00) .394	(8,00) .315	(12,40) .488
-10	(17,80) .701	(13,00) .512	(11,00) .433	(15,40) .606
-20	(27,80) 1.094	(23,00) .906	(21,00) .827	(25,40) 1.00

注: 某些尺寸、式样和选项为
非标准型, 不可退换。

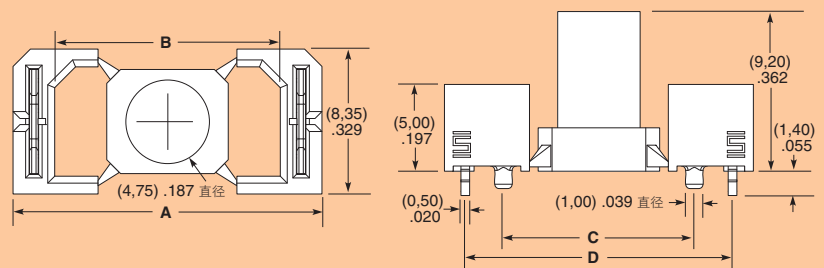

因为技术的发展, 所有设计、技术规范 and 组件如有更改, 恕不另行通知。

WWW.SAMTEC.COM