

(0,50mm) .0197"

LSHM 系列

高速自配对接条

技术规格

如需了解完整技术规格以及所建议的 PCB 布局, 请浏览
www.samtec.com?LSHM

绝缘体材料:

黑色液晶

聚合物

触点材料:

磷青铜

电镀:

在 50μ" (1,27μm) 镍上

镀金或镀锡

额定电流:

待定

工作温度范围:

-55° C 至 +125° C

符合 RoHS 规范要求:

是

加工:

可无铅焊接:

是

SMT 引线共面性:

最大 (0,10mm) .004"

电路板相叠:



有关每块电路板需要两个以上连接器的应用, 请联系

ipg@samtec.com




- 高回弹力触点
- 正确配接时可听见咔嚓声
- 带围墙

配接:
LSHM

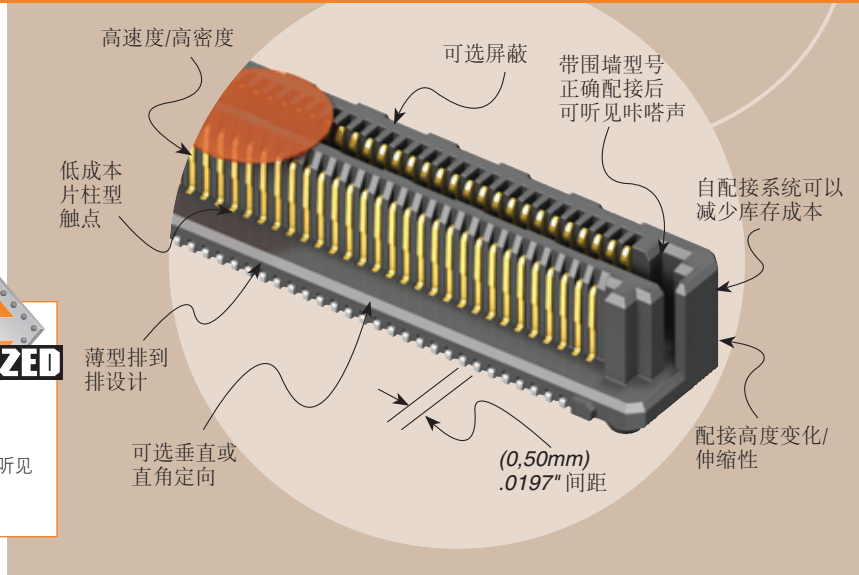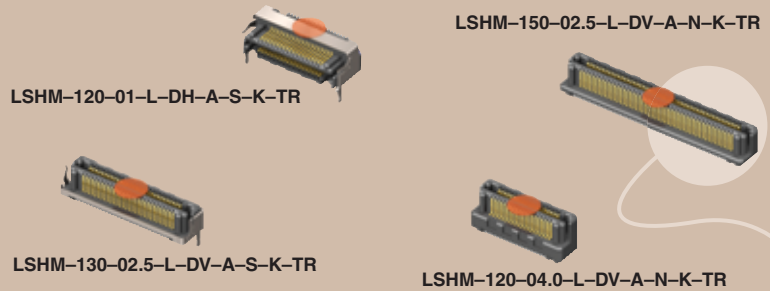

应用



引线样式	相叠高度*
-02.5 & -02.5	(5,00) .196
-02.5 & -03.0	(5,50) .217
-03.0 & -03.0	(6,00) .236
-02.5 & -04.0	(6,50) .256
-03.0 & -04.0	(7,00) .276
-04.0 & -04.0	(8,00) .315
-02.5 & -06.0	(8,50) .335
-03.0 & -06.0	(9,00) .354
-04.0 & -06.0	(10,00) .394
-06.0 & -06.0	(12,00) .472

*加工条件将影响配接高度。

LSHM
1
每排引脚数
引线样式
电镀选项
焊尾选择
A
屏蔽选择
K
TR

20, 30, 40, 50

从表中
指定
引线
样式

-DH-S

-DH-N

引线样式	A	B
-01	不可用 (仅限 -DH)	不可用 (仅限 -DH)
-02.5	(3,95) .156	(1,00) .039
-03.0	(4,45) .175	(1,50) .059
-04.0	(5,45) .215	(2,50) .098
-06.0	(7,45) .293	(4,50) .177

-DV-S

-DV-N

注: 有些长度、式样和选项为非标准型, 不可退换。

因为技术的发展, 所有设计、技术规范 and 组件如有更改, 恕不另行通知。

WWW.SAMTEC.COM