


(0,635mm) .025"

MEC6-RA 系列

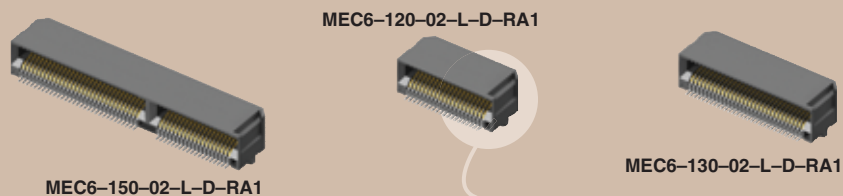

弯角微型边卡插座

技术规格

如需了解完整技术规格以及所建议的 PCB 布局, 请浏览
www.samtec.com?MEC6-RA

绝缘体材料:
黑色液晶聚合物

触点材料:

磷青铜

电镀:

50μ" (1,27μm) 的镍底上镀金

或镀锡

工作温度范围:

-55°C 至 +125°C

插入深度:

(4,22mm) .166" 至 (5,66mm)

.223"

额定电流:

测试中!

额定电压:

测试中!

符合 RoHS 规范要求:

是

加工:

可无铅焊接:

是

SMT 引线共面度:

最大 (0,10mm) .004" (10-30)

最大 (0,15mm) .006" (40-50)

配接:
(1,60mm) .062" 厚的卡

配接
(1,60mm)
.062" 厚的卡

多种引线数

标准定位针

0,635mm MEC6-RA	在 3dB 插入损耗的额定值
5,78mm 堆叠高度	
单端信号传输	7.0 GHz / 14 Gbps
差分对信号传输	7.0 GHz / 14 Gbps
如需了解完整测试数据, 请浏览 www.samtec.com?MEC6-RA 或联系 sig@samtec.com	

MEC6

-

1 每排位置数

-

02

-

电镀选项

-

D

-

焊尾选项

-

选项

10, 20, 30, 40, 50

-L





= 触点镀 10μ" (0,25μm) 的金, 焊尾镀雾锡

-RA1

= 弯角

-TR

= 卷带封装

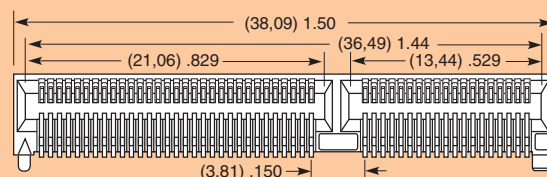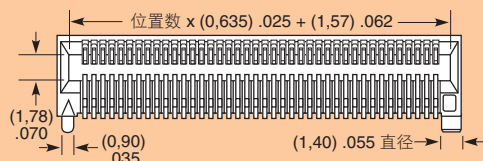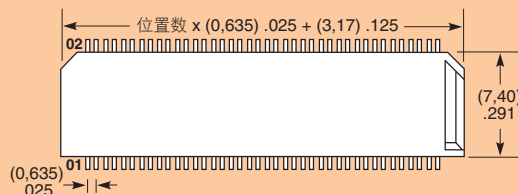

注: 提供其他镀金选项。
 请联系 Samtec。

注: 某些尺寸、式样和选项为
 非标准型, 不可退换。