

C-211S

samtec

QSTRIP®

(0,635mm) .025"

QSS-RA 系列

QSS-050-01-L-D-RA-WT

QSS-025-01-L-D-RA

弯角接地插座

技术规格

如需了解完整技术规格以及所建议的 PCB 布局, 请浏览
www.samtec.com?QSS-RA

绝缘体材料:

液晶
聚合物

触点材料:

磷青铜

电镀:

在 50μ" (1,27μm) 的镍上

镀金或锡

额定电流:

30°C 温升时为 1.2A

(内排)

工作温度:

-55°C 至 +125°C

额定电压:

275 VAC 与 QTS-RA 配接

符合 RoHS 规范要求:

是

加工:

可无铅焊接:

是

SMT 引线共面性:

(0,10mm) .004" 最大 (025-075)

(0,15mm) .006" 最大 (100)




电路板配接:
QTS

应用



水平

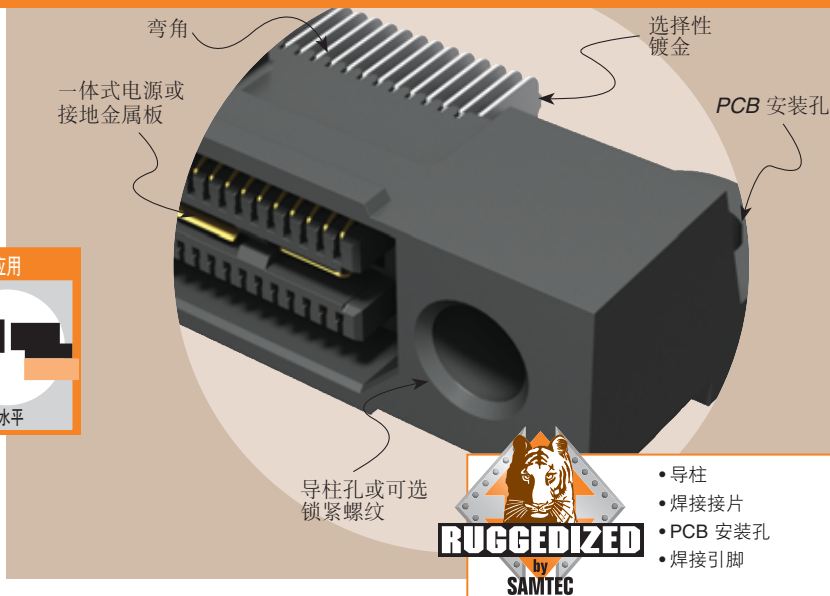

- 导柱
- 焊接接片
- PCB 安装孔
- 焊接引脚

特殊应用选项

- 30μ" (0,76μm) 金
 - 货盘封装
 - 用于 (2,36mm) .093" 厚度的板的引线式样
 - 螺纹嵌入 (-MTI) 适于通过系留螺丝与 SQCD 配接
 - -LS1 锁紧螺丝孔与 QTS-RS-LS1 配接
- 请致电 Samtec。

QSS

每排
位置数

01

电镀选项

D

RA

WT

-025, -050, -075, -100
(每列总共 50 个位置)

-F

= 信号引脚和接地板上
镀金膜,
焊尾镀雾锡



-L

= 信号引脚和接地板上镀 10μ" (0,25μm)
的金, 焊尾镀雾锡

-WT

= 焊接接片
(25 个位置上
不提供)

应用

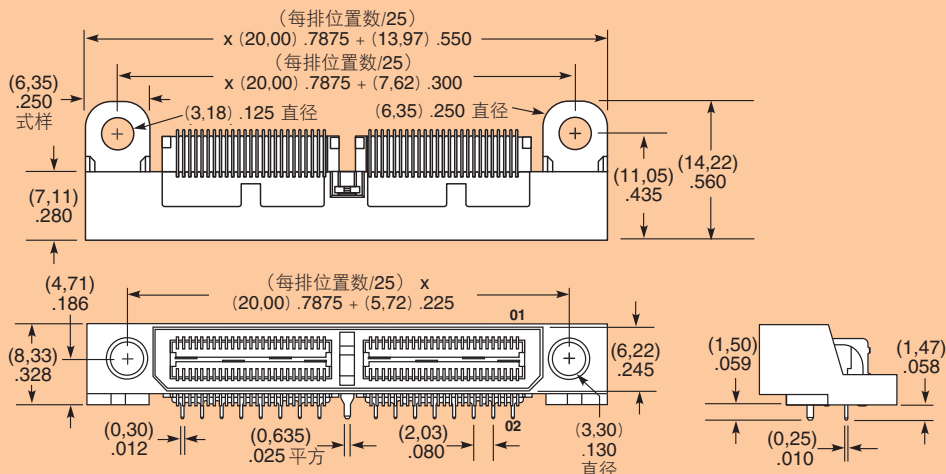

注: 有些长度、式样和选项为非标准型, 不可退换。