



(1,27mm) .050"

RC5 系列

RC5-20-01-H-D-03.00-D

IP68 密封型 TIGER EYE™ 线缆插头

技术规格

如需了解完整技术规格，请访问
www.samtec.com?RC5

绝缘体材料：
黑色尼龙塑料

触点：
磷青铜

线缆：
28 AWG

密封：
橡胶

卡锁：
磷青铜

应用



1 平方英寸 (645 平方毫米)
多达 40 个 I/O 对比
1 平方英寸 (645 平方毫米)
14 个 I/O



配接：
RBP5, RPC5



应用

用于线到板的 RPC5

1 平方英寸
(645 平方毫米)
的板空间多达
40 个 I/O

RC5

用于板安
装的 RBP5

可听见咔嗒声
的牢固锁紧

硅胶密封符合
IP68 防尘防水要求

密封系统内实
现最大密度

RC5

位置数

01

电镀

D

电线
长度端头
选项

-10, -15, -20
(每排)

-H
= 镀 30μ"
(0.76μm)
的金

-02.00
= (2m) 78.74"

-03.00
= (3m) 118.11"


-05.00
= (5m) 196.85"

-D
= 双端
-BC
= 钝切

还提供


防尘盖

位置数	RC5
-10	DCA-RC5-10-01
-15	DCA-RC5-15-01
-20	DCA-RC5-20-01



位置数	A
-10	(15.62) .615
-15	(21.97) .865
-20	(28.32) 1.115

电线长度 + (15,60) .614

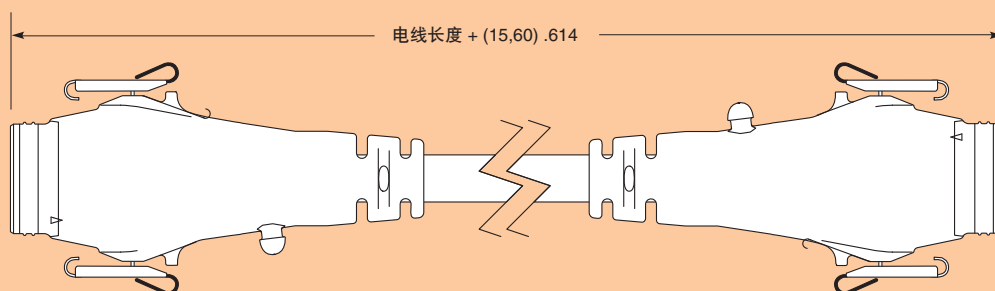

注：有些长度、式样和选项
为非标准型，不可退换。

因为技术的发展，所有设计、技术规范 and 组件如有更改，恕不另行通知。

WWW.SAMTEC.COM