

C-211S

samtec



RCE, RCEF 系列

IP68 密封型以太网插头

技术规格

如需了解完整技术规格，请浏览
www.samtec.com?RCE

绝缘体材料：
黑色液晶聚合物

触点：

磷青铜

锁：


镀铜

电缆：


24 AWG

配接：
RPBE-01, RPCE


应用

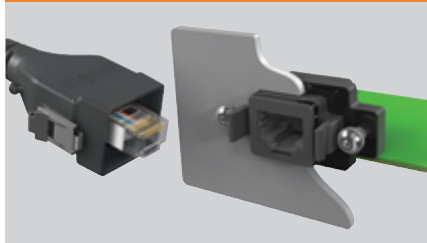

配接橡胶密封以
符合 IP68，用于
防尘和防水

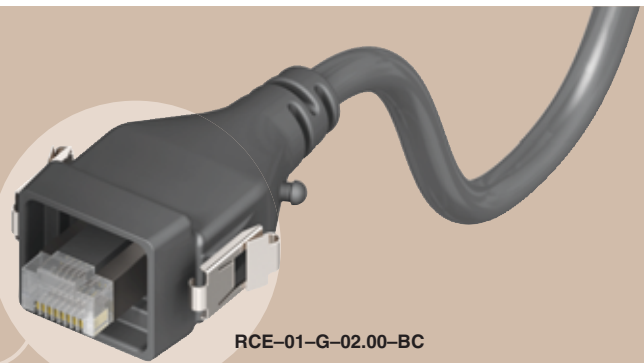

RCE-01-G-02.00-BC

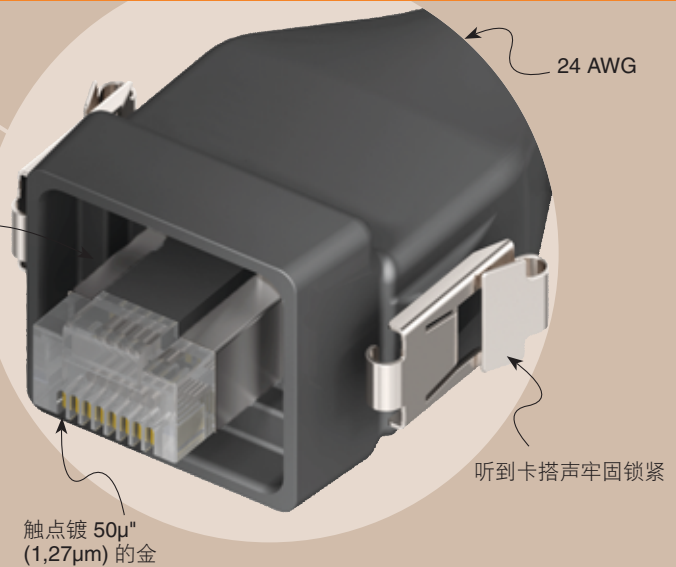

24 AWG

听到卡搭声牢固锁紧

触点镀 50μ"
(1,27μm) 的金

RCE

线缆式样

电镀

线缆长度

末端选项

-01
= 室外 UL

-G
= 50μ" (1,27μm)
触点镀金


-02.00
= (2m) 78.74"

-03.00
= (3m) 118.11"

-05.00
= (5m) 196.85"

-D
= 双端（两端密封）

-BC
= 钝性切割（一端
密封）



01


08

现场端接套件

- 提供适合长线缆线路和小型开口应用的以太网现场端接套件，使用户可以在布线完成后自行安装外壳。
 - RCEF-G-01 系列（适合直径超出 5.00-5.75mm 范围的线缆）
 - RCEF-G-02 系列（适合直径超出 5.75-6.50mm 范围的线缆）
- 请致电 Samtec。

还提供

防尘帽	
式样	RCE
-01	DCA-RCE-01-01

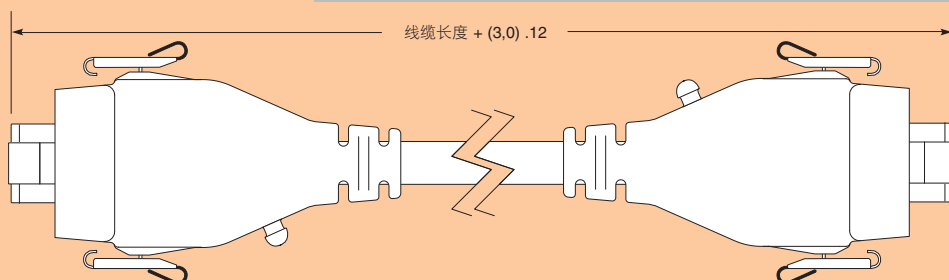

因为技术的发展，所有设计、技术规范 and 组件如有更改，恕不另行通知。

WWW.SAMTEC.COM