
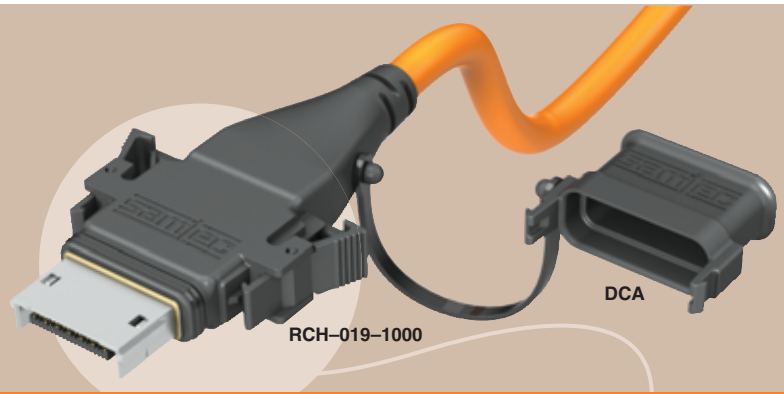


C-211S

# samtec

(0,80mm) .0315"

RCH 系列



## 坚固密封型高速系统

### 技术规格

如需了解完整技术规格，请浏览  
www.samtec.com?RCH

线缆：  
32 AWG 低失真对/28 AWG

弯曲半径：  
(25,40mm) 1.00"

信号路由：  
100Ω 差分

引脚分配图：  
1:1 标准分配图

(请访问上面的网址了解其他  
信息)

符合 RoHS 规范要求：  
是

配接：  
ERI8, RPBH



- Edge Rate™ 触点
- 柔性线缆
- 牢固锁紧

橡胶垫圈用于防尘  
和防水

牢固锁紧

高插拔  
次数

32 AWG 低  
失真对

### 支持的协议

SAS  
SATA  
Fibre Channel  
以太网  
PCIe®  
Infiniband

如果有协议相关问题，  
请联系 SI@samtec.com

### 还提供

防尘帽：DCA 系列

类型

位置数

长度

**RCH**



= 坚固密封型 Eye Speed I/O 线  
缆组件

**-019**

= 8 对，5 电源，2 时钟，19 个位置

**-“XXXX”**

= 长度 (毫米) -1000, -2000,  
-3000 (请致电 Samtec 查询其他  
尺寸)

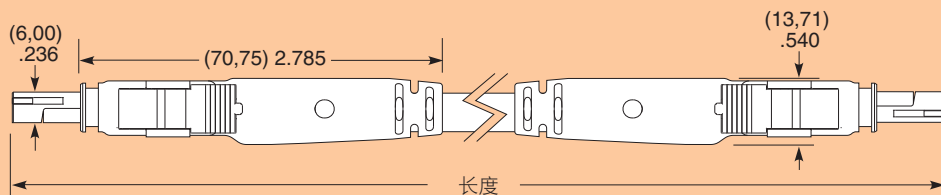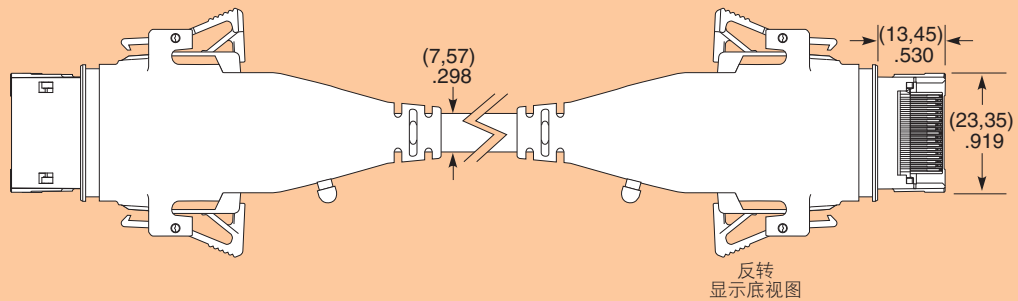

注：该系列为非标准型，不可  
退换。

因为技术的发展，所有设计、技术规范 and 组件如有更改，恕不另行通知。

WWW.SAMTEC.COM