

C-210S


samtec



(1,27mm) .050"

RCT 系列

RCT-20-01-H-D-03.00-D

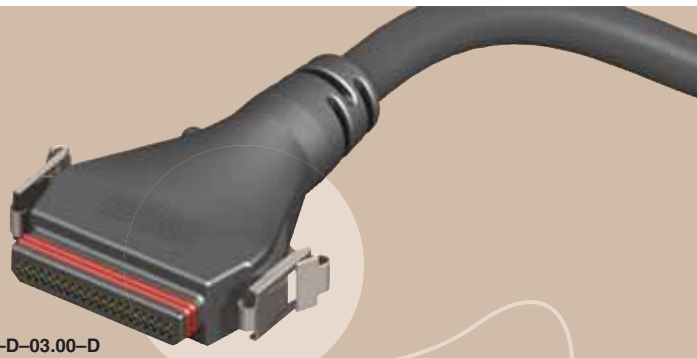

IP68 密封型 TIGER EYE™ 线缆插头

技术规格

如需了解完整技术规格，请访问
www.samtec.com?RCT

绝缘体材料：
 黑色液晶聚合物

触点：
 磷青铜

线缆：
 PVC 护套/铜线芯

密封：
 硅胶

卡锁：
 磷青铜/液晶聚合物

配接：
 RPBT、RPCT



1 平方英寸
 (645 平方毫米)
 的板空间多达
 40 个 I/O

可听见咔嗒声
 的牢固锁紧

应用



应用



1 平方英寸 (645 平方毫米)
 多达 40 个 I/O 对比
 1 平方英寸 (645 平方毫米)
 14 个 I/O



RCT	位置数	引线式样	电镀	D	电线长度	端头选项
	-10, -15, -20 (每排)	-01 = 与 RPCT 系列配接 -02 = 与 RPBT 系列配接	-H = 镀 30μm (0.76μm) 的金		-02.00 = (2m) 78.74" -03.00 = (3m) 118.11" -05.00 = (5m) 196.85"	-D = 双端 -BC = 钝切

位置数	A
-10	(15.62) .615
-15	(21.97) .865
-20	(28.32) 1.115

注：有些长度、式样和选项
 为非标准型，不可退换。

因为技术的发展，所有设计、技术规范 and 组件如有更改，恕不另行通知。

WWW.SAMTEC.COM