


NTPE, RF058 系列

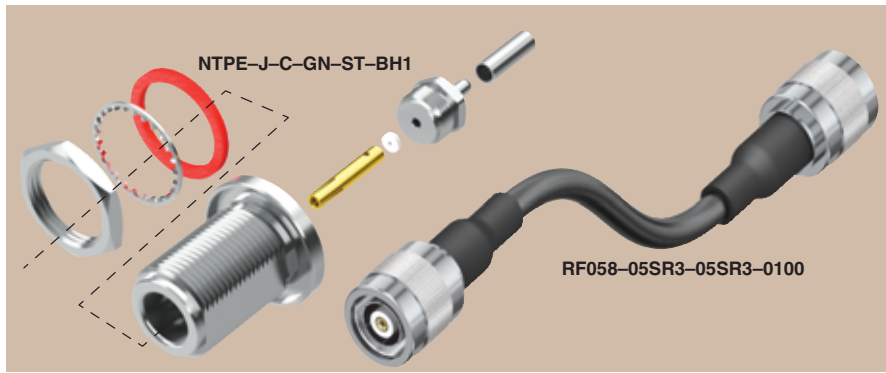

50Ω N 型

技术规格

如需了解完整技术规格以及组装说明, 请浏览
www.samtec.com?NTPE

外壳材料:
黄铜
触点材料:
黄铜 (-P), 磷青铜 (-J)
绝缘体材料:
PTFE
中心接触面:
焊接
外部触点:
压接
阻抗:
50Ω
频率范围:
0~3 GHz
(线缆依赖性)
V.S.W.R:
最大 1.3
工作电压:
最大 1000 Vrms
电介质可耐电压:
最小 2500 Vrms
触点电阻:
中心触点: 最大 3mΩ
外部触点: 最大 2mΩ
绝缘体电阻:
最小 5,000 MΩ
工作温度范围:
-65°C 至 +125°C

NTPE

属性

类型

电镀

方向

端接

-P
= 插头

-J
= 插孔


-C
= 线缆

-GN
= 触点镀 10μ"
(0,25μm) 的
金, 主体镀镍


-ST
= 直式

-C10
= RG 58 线缆
(仅 -P)

-BH1
= 隔板, RG 174 与
RG 316 线缆 (仅 -J)

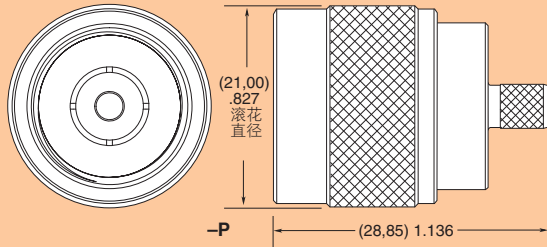

提供插针、垫片、螺母、垫圈和套圈。请浏览网站了解尺寸。



配接:
TNC


技术规格

如需了解完整技术规格, 请浏览
www.samtec.com?RF058

线缆:
50Ω RG 58 (请参考“RF 线缆选择器”了解详情)
外部触点材料:
黄铜
中心触点材料:
黄铜 (-P), 磷青铜 (-J)
绝缘体材料:
PTFE
阻抗:
50Ω
频率范围:
0~1 GHz
工作电压:
最大 1000 Vrms (N 型),
最大 500 Vrms (TNC)
电介质可耐电压:
最小 2500 Vrms (N 型),
最小 1500 Vrms (TNC)
触点电阻:
中心触点: 最大 3mΩ
外部触点: 最大 2mΩ
绝缘体电阻:
5,000 MΩ
符合 RoHS 规范要求: 是

还提供

- 连接器套件。
 - 其他电镀选项。
 - 其他端头连接器选项。
- 请致电 Samtec。



所示
-06SP3-SING

RF058

端头 1 连接器

端头 2 连接器

总长

从图表中指定末端选项

末端选项	
-05SR3 = TNC, 反向极性直式插头 (中心触点镀 10μ" (0,25μm) 的金, 外壳镀镍)	
-06SP3 = N 型, 直式插头 (中心触点镀 10μ" (0,25μm) 的金, 外壳镀镍)	
-SING = 单端 (端头 2 标注)	
-XXXXXX = 剥皮和镀锡 (端头 2 标注)	

-“XXXX”

= 总长 (mm)
最小 -0100 (100mm)
3.94"

剥皮和镀锡
(尺寸单位: mm)

标注	A	B	C
-303030	3.0	3.0	3.0
-303040	3.0	3.0	4.0
-403030	4.0	3.0	3.0
-403040	4.0	3.0	4.0
-404040	4.0	4.0	4.0

中间线芯和编织屏蔽均剥皮, 只有中间线芯镀锡。
请致电 Samtec 查询其他尺寸或镀锡选项。