


RFDL2, FSIF 系列

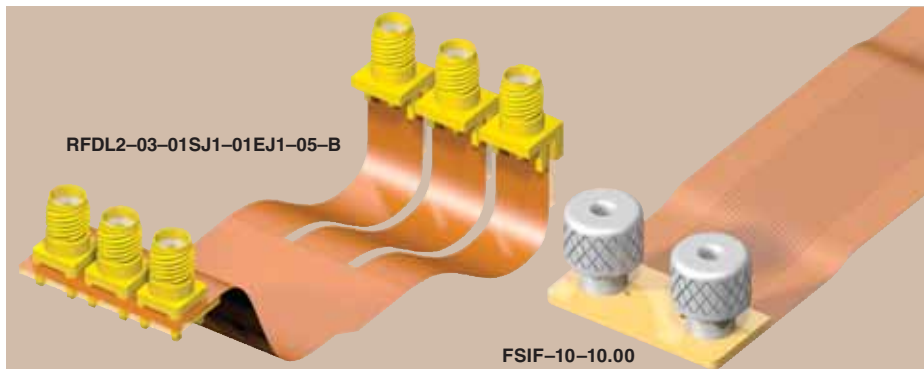

射频和一件式柔性数据链路

配接:
SMA

技术规格

若需要完整的技术规格
请浏览 www.samtec.com?RFDL2

缆线:
1 盎司轧制铜箔
基膜:
1 密耳聚酰亚胺
粘合剂:
FR (DuPont)
硬化剂:
FR-4 玻璃钢
易燃性等级:
UL 94 VO
工作温度范围:
-55°C 至 +105°C
符合 RoHS 规范要求:
是

特殊应用选项

还提供其它
尺寸与长度。
请联系 Samtec。

注: 某些尺寸、式样和选项为
非标准型, 不可退换。

RFDL2	位置数	末端 1	末端 2	总长度	B
	-03	-01SJ1 = 直式插孔 -01SP1 = 直式插头	-01EJ1 = 末端安装插孔 -01EP1 = 末端安装插头	(英寸) -05 = (127,0mm) 5.00" -10 = (254,0mm) 10.00"	-B = 击穿

总长度	A
-05	(127,00) 5.00
-10	(254,00) 10.00

RF 验证示例	
5"	RFDL2-03-01SJ1-01EJ1-05-B
10"	RFDL2-03-01SJ1-01EJ1-10-B

配接:
FSI-03-SD

技术规格

若需要完整的技术规格
请浏览 www.samtec.com?FSIF

缆线:
1 盎司轧制铜箔
基膜:
1 密耳聚酰亚胺
粘合剂: FR (DuPont)
硬化剂: FR-4 玻璃钢
易燃性等级: UL 94 VO
工作温度范围:
-40°C 至 +105°C
电镀:
在 50μ" (1,27μm) 的镍上镀
10μ" (0,25μm) 的金
符合 RoHS 规范要求: 是

还提供

其它引脚数
和长度。
请致电 Samtec。

引脚分布: 引脚分布为 1:1,
2:2, 以此类推。

注: 某些尺寸、式样和选项为
非标准型, 不可退换。

FSIF	位置数	长度
	-10, -20, -30	-05.00 = (127,0mm) 5.00" -10.00 = (254,0mm) 10.00"

总长度	A	B
-05.00	(127,00) 5.00	(114,30) 4.50
-10.00	(254,00) 10.00	(241,30) 9.50

应用	
FSIF	螺丝固定选项 (#4/40 螺纹)
FSI-03	