

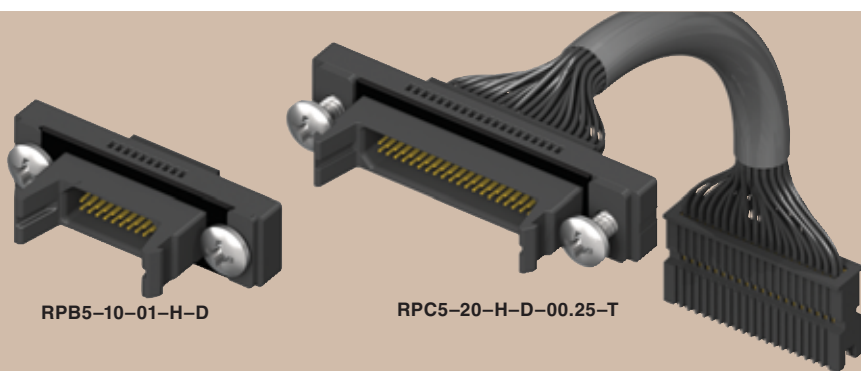
C-211S

samtec



(1,27mm) .050"

RPB5, RPC5 系列



RPB5-10-01-H-D

RPC5-20-H-D-00.25-T

IP68 密封型 TIGER EYE™ 面板安装系列


 配接:
RC5

技术规格

 如需了解完整技术规格, 请访问
www.samtec.com?RPB5

 绝缘体材料:
 黑色液晶聚合物
 端子:
 磷青铜
 密封:
 橡胶
 螺母: 钢
 螺丝: 钢

应用



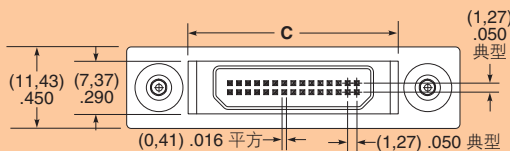
RPB5

位置数

引线
式样

电镀

排

 -10, -15, -20
 (每排)
-01
= 穿孔式-02
= 弯角-H
= 镀 30μ" (0.76μm)
的金-D
= 双排

位置数	A	B	C
-10	(40.39) 1.590	(31.24) 1.230	(23.11) .910
-15	(46.74) 1.840	(37.59) 1.480	(29.46) 1.160
-20	(53.09) 2.090	(43.94) 1.730	(35.81) 1.410

还提供

防尘盖

位置数	RPB5
-10	DCA-RPB5-10-01
-15	DCA-RPB5-15-01
-20	DCA-RPB5-20-01

 配接:
 RC5, TFM, TFC,
 SFM, SFC

技术规格

 如需了解完整技术规格, 请访问
www.samtec.com?RPC5

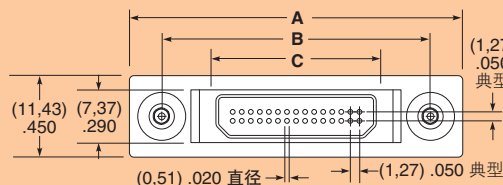
 绝缘体材料:
 黑色液晶聚合物
 端子:
 磷青铜
 线缆绝缘:
 PVC
 电线:
 28 AWG
 密封:
 橡胶
 螺母: 钢
 螺丝: 钢


RPC5

位置数

电镀

D


电线
长度端头
选项
 -10, -15, -20
 (每排)
-H
= 镀 30μ" (0.76μm)
的金-00.25
= (0.25m) 9.84"-00.50
= (0.50m) 19.69"-BC
= 钝切-D
= 双端-DR
= 双卡锁-TR
= 传输端

位置数	A	B	C
-10	(40.39) 1.590	(31.24) 1.230	(15.37) .605
-15	(46.74) 1.840	(37.59) 1.480	(21.72) .855
-20	(53.09) 2.090	(43.94) 1.730	(28.07) 1.105

还提供

防尘盖

位置数	RC5
-10	DCA-RC5-10-01
-15	DCA-RC5-15-01
-20	DCA-RC5-20-01


 请参见 SFSD 系列以了解 -D 和 -DR
 请参见 TFSF 系列以了解 -TR

端头 选项	L
-BC	(18.44) .726
-D	(29.27) 1.152
-T	(23.83) .938
-TR	(26.34) 1.037

因为技术的发展, 所有设计、技术规范 and 组件如有更改, 恕不另行通知。

WWW.SAMTEC.COM