




(1,27mm) .050"

RPBT、RPCT 系列

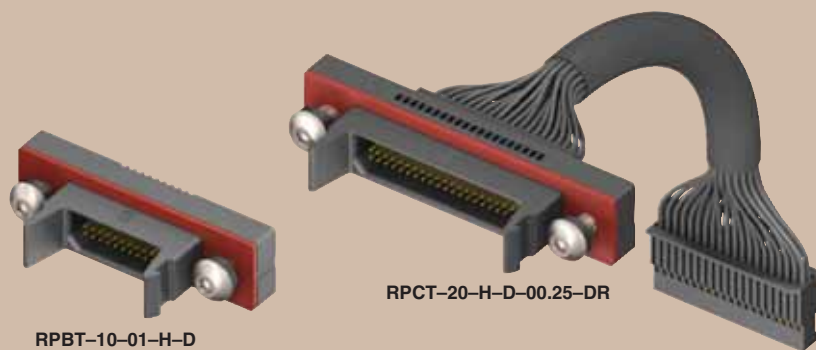

IP68 密封型 TIGER EYE™ 面板安装系列


配接：
RCT

技术规格

如需了解完整技术规格，请访问
www.samtec.com?RPBT

绝缘体材料：
黑色液晶聚合物
端子：
磷青铜
密封：硅胶
螺母：钢
锁紧垫圈：
钢

应用

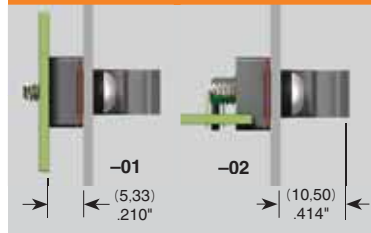

RPBT

位置数

引线式样

电镀


排

-10, -15, -20
(每排)

-01
= 穿孔式
-02
= 弯角

-H
= 镀 30μ" (0.76μm)
的金

-D
= 双排

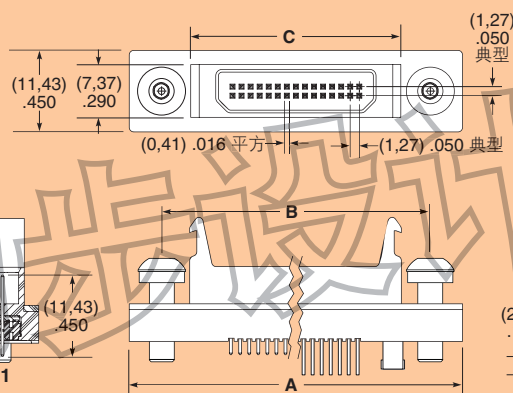

位置数	A	B	C
-10	(40.39) 1.590	(31.24) 1.230	(23.11) .910
-15	(46.74) 1.840	(37.59) 1.480	(29.46) 1.160
-20	(53.09) 2.090	(43.94) 1.730	(35.81) 1.410

配接：

RCT、TFM、TFC、
SFM、SFC

技术规格

如需了解完整技术规格，请访问
www.samtec.com?RPCT

绝缘体材料：
黑色液晶聚合物
端子：
磷青铜
线缆绝缘：
PVC
电线：
锡铜
密封：
硅胶
螺母：
钢
卡锁：
磷青铜

RPCT

位置数

电镀

D

电线长度

端头选项

-10, -15, -20
(每排)

-H
= 镀 30μ" (0.76μm)
的金

-00.25
= (0.25m) 9.84"


-00.50
= (0.50m) 19.69"

-BC
= 钝切

-D
= 双端

-DR
= 双卡锁

-TR
= 传输端

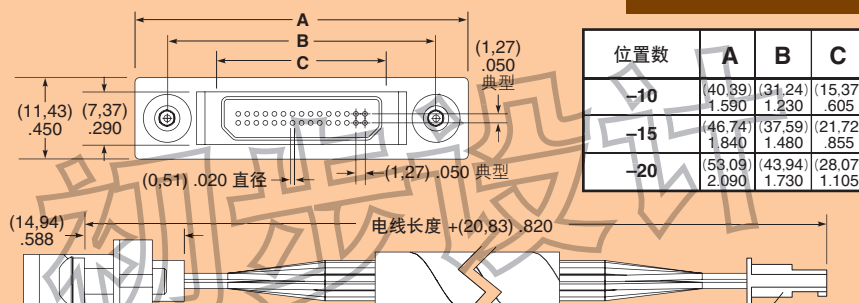

请参见 SFSD 系列以了解 -D 和 -DR
请参见 TFSD 系列以了解 -TR

TIGER
EYE
CONTACT