


C-211S

samtec



(2,54mm) .100"

RBP1, RPC1 系列

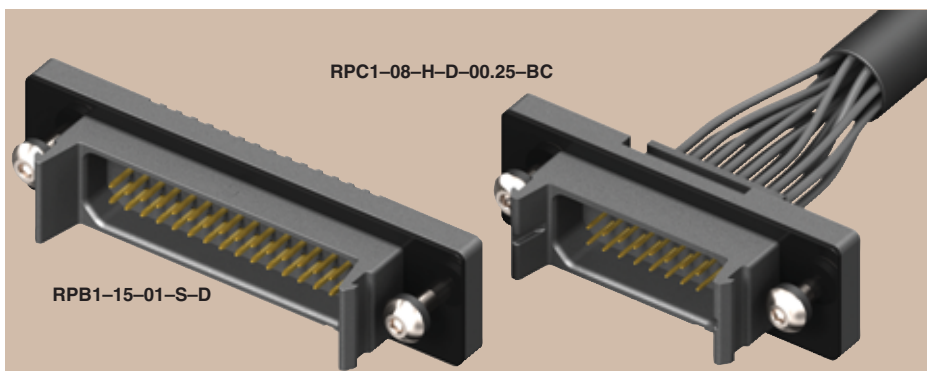

IP68 MINI MATE® 密封面板安装

 配接:
RC1

技术规格

 如需了解完整技术规格, 请浏览
www.samtec.com?RBP1

 绝缘体材料:
黑色液晶聚合物

 触点:
磷青铜
密封:
橡胶
螺母:
不锈钢
螺丝:
不锈钢

还提供

防尘帽

位置数	RBP1
-08	DCA-RBP1-08-01
-11	DCA-RBP1-11-01
-15	DCA-RBP1-15-01

RBP1

位置数

引线式样

电镀

排

 -08, -11, -15
(每排)

-01

= 穿孔

-02


= 弯角

-S

 = 触点镀 30μ"
(0,76μm) 的金, 焊尾
镀雾锡

-D

= 双排

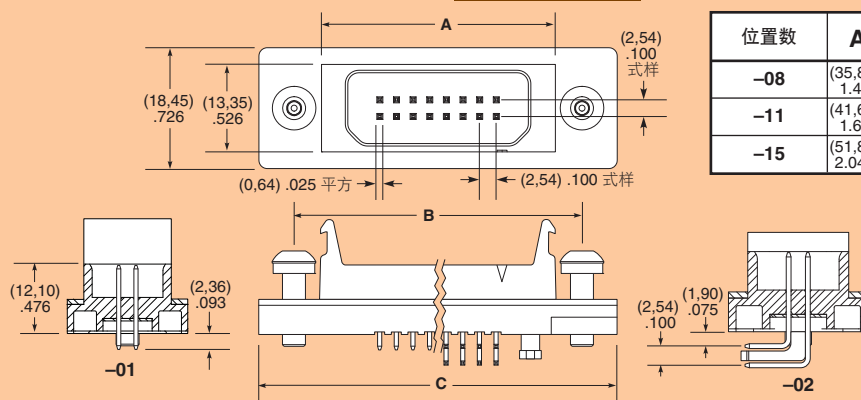

位置数	A	B	C
-08	(35,82) 1.41	(43,95) 1.73	(54,70) 2.154
-11	(41,66) 1.64	(49,79) 1.96	(60,54) 2.383
-15	(51,82) 2.040	(59,95) 2.36	(70,70) 2.783

 配接:
RC1

技术规格

 如需了解完整技术规格, 请浏览
www.samtec.com?RPC1

 绝缘体材料:
玻璃填充的热塑塑胶
线缆绝缘体: PVC

 触点:
磷青铜
端子:
磷青铜
电镀:
24 AWG
密封: 橡胶
螺母: 不锈钢
螺丝: 不锈钢

还提供

防尘帽

位置数	RPC1
-08	DCA-RBP1-08-01
-11	DCA-RBP1-11-01
-15	DCA-RBP1-15-01

(注: 防尘帽同 RBP1 系列)

RPC1

位置数

电镀

D

线缆长度

端头选项

 -08, -11, -15
(每排)

-H

= 镀 30μ" (0,76μm) 的金

-00.25

= (0.25m) 9.84"

-00.50

= (0.50m) 19.69"

-D


= 双端

-T

= 传输端

-BC

= 钝性切割

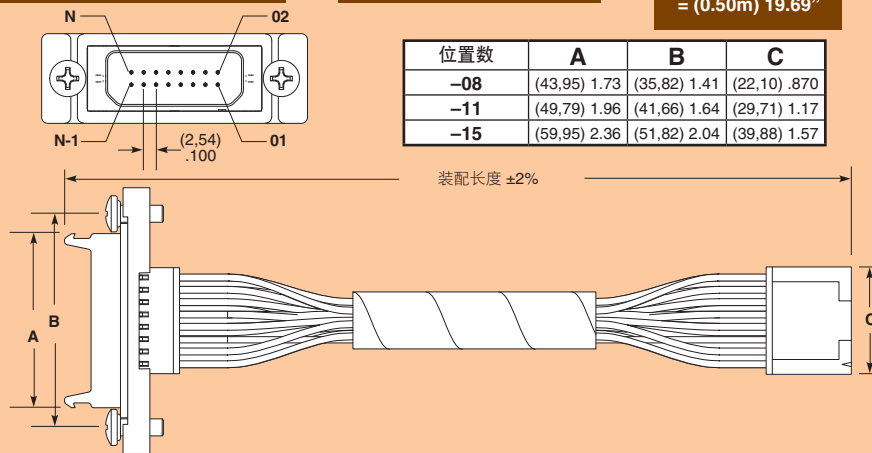

位置数	A	B	C
-08	(43,95) 1.73	(35,82) 1.41	(22,10) .870
-11	(49,79) 1.96	(41,66) 1.64	(29,71) 1.17
-15	(59,95) 2.36	(51,82) 2.04	(39,88) 1.57

因为技术的发展, 所有设计、技术规范 and 组件如有更改, 恕不另行通知。

WWW.SAMTEC.COM