

(1,27mm) .050"

RSM 系列

RSM-130-02-L-D

RSM-110-02-L-D-K

RSM-120-02-L-S

表面贴装微型插座

技术规格

如需了解完整技术规格以及所建议的 PCB 布局, 请浏览
www.samtec.com/RSM

绝缘体材料:

黑色液晶

聚合物

触点材料:

磷青铜

电镀: 在

50 μ " (1,27 μ)

的镍上镀金或锡

额定电流: 1A

工作温度范围:

-55°C 至 +125°C

触点电阻:

最大 10 m Ω

接受的引线规格:

(0,46mm) .018" 平方

插入深度:

顶部入口 = (2,64mm) .104"

至 (5,84mm) .230", 带

(0,38mm) .015" 拭接或

穿通。

底部入口 = 至少 (5,49mm)

.216" (为正确柱

总长加上板厚度)

插入力:

(仅单触点)

平均 3.5oz (0,97N)

拔出力:

(仅单触点)

平均 1.5oz (0,42N)

符合 RoHS 规范要求:

是

加工:

可无铅焊接:

是

SMT 引线共面度:

最大 (0,10mm) .004"



配接:

FTR、HTMS、HDWM、

DWM、TML、ZML、TMS

选项

-P 选项

-TR 选项

特殊应用选项

提供锁夹。
请致电 Samtec。

可选
取放
垫(1,27mm)
.050"

表面贴装

可选
卷带式
包装(6,10mm)
.240"

RSM

1

每排
引脚数

02

电镀
选项

排选项

选项

02 至 36

-L

= 10 μ " (0,25 μ)
触点镀金,
尾端镀雾锡

注: 提供其他镀金选项。
请联系 Samtec。

-S

= 单
排

-D

= 双
排

-K

= (6,25mm)
.246" 直径聚酰
亚胺薄膜
取
放垫
(最少 5 个
位置,
适用于 -D)
(最少 7 个
位置,
适用于 -S)

-P

= 塑料
取
放垫
(-D= 最少 5 个
位置,
-S= 最少 6 个
位置)




-TR

= 卷带封装

卷带可用性

无收费工具。
最低订购数量为
整卷数量或 125 件, 取较少者。
订购数量需高于最低数量。
内部设计, 制造。
快速周转。

请致电 Samtec 了解技术规格
和订购信息。

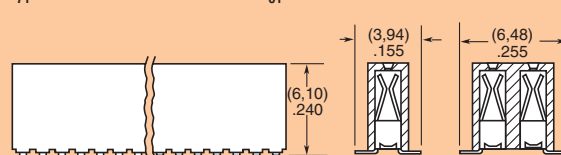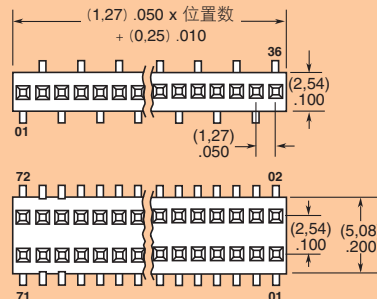

注: 某些尺寸、式样和选项
为非标准型, 不可退换。