samtec

TIGER EYE™ D-I-S-C-R-E-T-E

**(2,00mm) .0787"**

**S2SD, S2SDT, ISD2, CC81 系列**

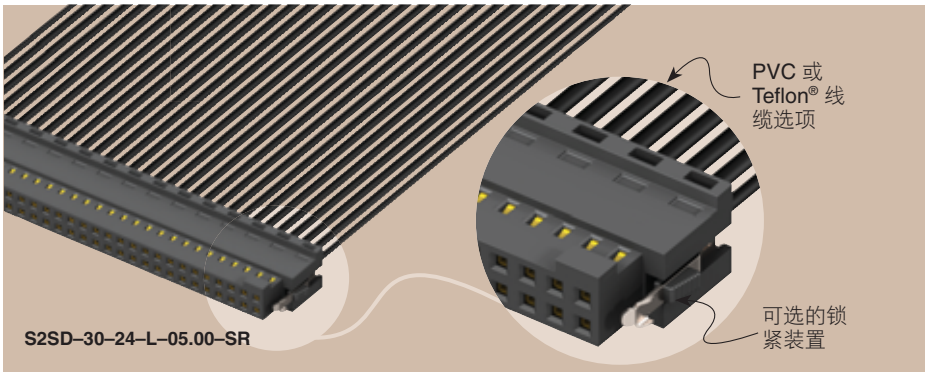


# TIGER EYE™ 分线型插座线缆

配接：
T2M

## 技术规格

如需了解完整技术规格，请浏览 www.samtec.com?S2SD 或 www.samtec.com?S2SDT

**绝缘体材料：**
黑色液晶聚合物
**触点材料：**
铍铜
**电镀：**
50µ" (1,27µm) 的镍底上镀金或镀锡
**电缆：**
24，26，28 或 30 AWG
**工作温度范围：**
-55°C 至 +105°C (PVC)
-55°C 至 +125°C (Teflon®)
**额定电压：**
250 VAC
**符合 RoHS 规范要求：**
是

FILE NO. E111534

| 额定电流 | |
|---|---|
| 环境温度 | S2SD/T2M |
| 20°C | 4.9A |
| 40°C | 4.4A |
| 60°C | 3.8A |
| 95°C | 2.6A |
| 6 个位置 (2x3) 24 AWG 供电 | |

| 类型 | 每排针脚数 | 线规 | 电镀选项 | 装配长度 | 端头选项 | 端头 2 的选项 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **S2SD** = 双排 PVC 线缆<br>**S2SDT** = 双排 *Teflon® 线缆（仅 24，28，30 量规） | –05，–07，–10，–15，–20，–25，–30（请致电 Samtec 查询其他尺寸） | –24<br>–24C = 色码缆线（仅 S2SD）<br>–26<br>–28<br>–30 | –L = 触点镀 10µ" (0,25µm) 的金 | –"XX.XX" = 线缆长度（英寸）最小 (69,85mm) 02.75" | –S = 单端<br>–D = 双端<br>–SR = 单端带固定锁（需要 T2M -WT 选项）<br>–DR = 双端带固定锁 | （仅适于 –D 与 –DR）<br>–NUS = 缺口向上，直式<br>–NDS = 缺口向下，直式<br>–NUX = 缺口向上，交叉<br>–NDX = 缺口向下，交叉 |

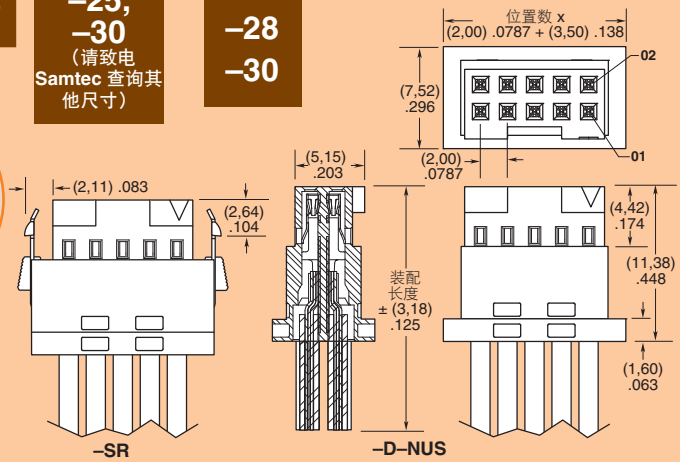


RUGGEDIZED by SAMTEC
- Tiger Eye™ 触点
- 固定锁

## 还提供

主体、触点和组装工具。
请致电 Samtec。

## 应用

| –24C 线缆颜色代码 | |
|---|---|
| 针脚 | 颜色 |
| 1 | 褐色 |
| 2 | 红色 |
| 3 | 橙色 |
| 4 | 黄色 |
| 5 | 绿色 |
| 6 | 紫色 |
| 7 | 灰色 |
| 8 | 白色 |
| 9 | 黑色 |
| 10 | 蓝色 |
| 等等 | 重复 |

| 类型 | 每排位置数 | 排选项 | 锁定选项 |
|---|---|---|---|
| **ISD2** = 主体，散装 | –05，–07，–10，–15，–20，–25，–30（请致电 Samtec 查询其他尺寸） | –D = 双排 | –M = 金属固定锁 |

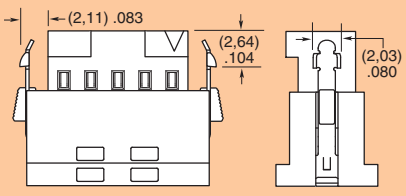


| 类型 | 线规 | 01 | L |
|---|---|---|---|
| **CC81L** = 触点，散装<br>**CC81R** = 触点，整卷（17,000 个部件/卷） | –2426 = 24 至 26 AWG<br>–2830 = 28 至 30 AWG | | –L = 触点镀 10µ" (0,25µm) 的金 |




*Teflon® 是 Dupont 的商标。

**注：** 如需了解布线选项信息，请参考网站上的图纸。

**注：** 有些长度、式样和选项为非标准型，不可退换。