


(2,00mm) .0787"

S2SD, S2SDT, ISD2, CC81 系列

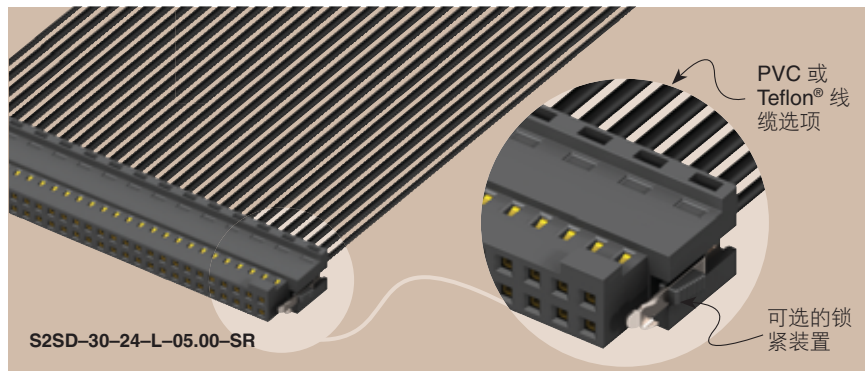

TIGER EYE™ 分线型插座线缆

配接:
T2M

技术规格

如需了解完整技术规格, 请浏览 www.samtec.com?S2SD 或 www.samtec.com?S2SDT

绝缘体材料:
黑色液晶聚合物

触点材料:

镀铜

电镀:
50μ" (1,27μm) 的镍底上镀金

或镀锡

线缆:

24, 26, 28 或 30 AWG

工作温度范围:

-55°C 至 +105°C (PVC)

-55°C 至 +125°C (Teflon®)

额定电压:

250 VAC

符合 RoHS 规范要求:

是



额定电流	
环境温度	S2SD/T2M
20°C	4.9A
40°C	4.4A
60°C	3.8A
95°C	2.6A
6 个位置 (2x3) 24 AWG 供电	

还提供

主体、触点和组装工具。
请致电 Samtec。

应用

-24C 线缆颜色代码

针脚	颜色
1	褐色
2	红色
3	橙色
4	黄色
5	绿色
6	紫色
7	灰色
8	白色
9	黑色
10	蓝色
等等	重复

*Teflon® 是 Dupont 的商标。

注: 如需了解布线选项信息, 请参考网站上的图纸。

注: 有些长度、式样和选项为非标准型, 不可退换。

类型	每排针脚数	线规	电镀选项	装配长度	端头选项	端头 2 的选项
S2SD = 双排 PVC 线缆	-05, -07, -10, -15, -20, -25, -30 (请致电 Samtec 查询其他尺寸)	-24 -24C = 色码线缆 (仅 S2SD)	-L = 触点镀 10μ" (0,25μm) 的金	-“XX.XX” = 线缆长度 (英寸) 最小 (69,85mm) 02.75"	-S = 单端 -D = 双端 -SR = 单端带固定锁 (需要 T2M -WT 选项) -DR = 双端带固定锁	(仅适于 -D 与 -DR) -NUS = 缺口向上, 直式 -NDS = 缺口向下, 直式 -NUX = 缺口向上, 交叉 -NDX = 缺口向下, 交叉

位置数 x
(2,00) .0787 + (3,50) .138

(7,52) .296

(2,00) .0787

(5,15) .203

(2,64) .104

(4,42) .174

(11,38) .448

(1,60) .063

装配长度 ± (3,18) .125

-SR

-D-NUS

RUGGEDIZED
by SAMTEC
• Tiger Eye™ 触点
• 固定锁

类型	每排位置数	排选项	锁定选项	类型	线规	01	L
ISD2 = 主体, 散装	-05, -07, -10, -15, -20, -25, -30 (请致电 Samtec 查询其他尺寸)	-D = 双排	-M = 金属固定锁	CC81L = 触点, 散装 CC81R = 触点, 整卷 (17,000 个部件/卷)	-2426 = 24 至 26 AWG -2830 = 28 至 30 AWG		-L = 触点镀 10μ" (0,25μm) 的金

(2,11) .083

(2,64) .104

(2,03) .080

(12,35) .486

(0,38) .014

(3,17) .125

(1,27) .050 直径

(6,00) .236