

(1,27mm) .050"

SADL 系列

SADL-20-06-T-10.00-DP

高密度柔性数据链路

技术规格

如需了解完整技术规格, 请浏览
www.samtec.com?SADL-DP 或
www.samtec.com?SADL-SE

插头:
SEAM 系列
插座:
SEAF 系列
电镀 (连接器):
触点区域镀 $30\mu\text{m}$ ($0,76\mu\text{m}$) 的
金, 焊尾镀雾锡
线缆:
1 oz. 压延退火铜
底膜:
1 毫升聚酰亚胺
胶粘剂:
FR (Dupont)
硬化剂:
FR-4 玻璃钢板
可燃性等级:
UL 94 VO
工作温度范围:
 -40°C 至 $+100^{\circ}\text{C}$
符合 RoHS 规范要求:
是



配接:
SEAM, SEAF



特殊应用选项

提供其他尺寸。请致电
Samtec。

高密度高速
接口

差分或单端信号路由

一端为插头, 另一端为插座。

.050" x .050"
(1,27mm) x (1,27mm)
间距栅格阵列

类型

每排引脚数

排数

T

总长

信号路由

SADL
= 3 层柔性


-20, -30

-06


-10.00
= (254,0mm) 10.00"

-DP
= 差分对
-SE
= 单端

信号路由




-SE



-DP

产品有专用接地线。有关信号/接地分配, 请浏览此页的信号路由信息或上述网址的组装图。

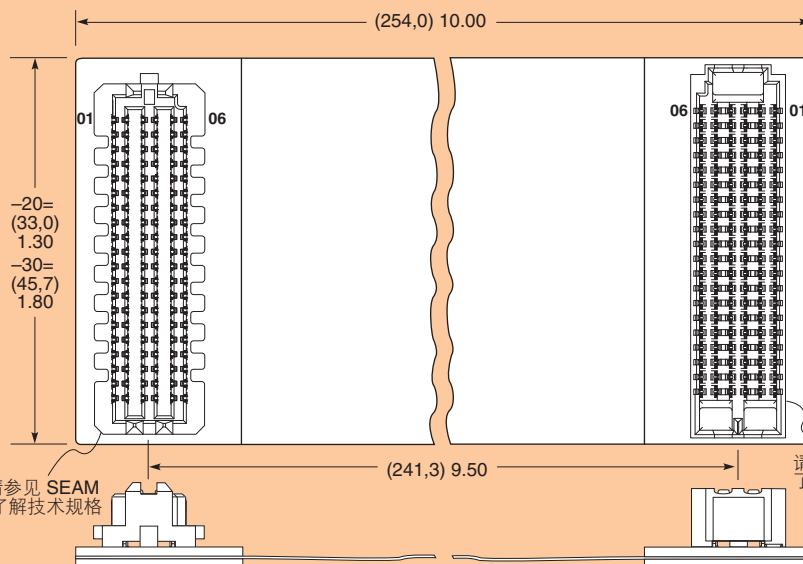

请参见 SEAM
了解技术规格

请参见 SEAF
了解技术规格

注: 某些尺寸、式样和选项为
非标准型, 不可退换