


(1,00mm) .03937"

SCA 系列



SCA-40-01-G-08-AD




SCA-20-01-G-04-AD

# 弹簧加载的一件式接口

## 技术规格

如需了解完整技术规格以及所建议的 PCB 布局, 请浏览 [www.samtec.com?SCA](http://www.samtec.com?SCA)



绝缘体材料:  
黑色液晶聚合物  
触点材料:  
镀铜  
电镀:  
50μ" (1,27μm) 的镍底上镀金  
工作温度:  
-30°C 至 +180°C  
额定电流:  
2A 至 4A  
(自由空气)  
符合 RoHS 规范要求:  
是  
加工:  
可无铅焊接:  
是

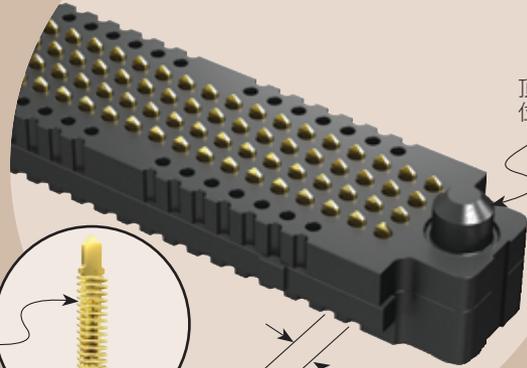


顶部和底部的定位针

带探针性能和机械行程弹簧的冲压成型触点

(1,00mm) .03937" 间距

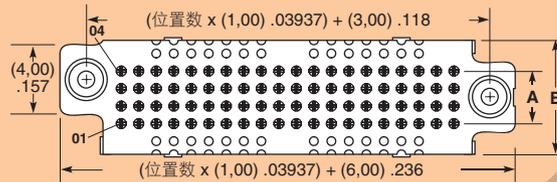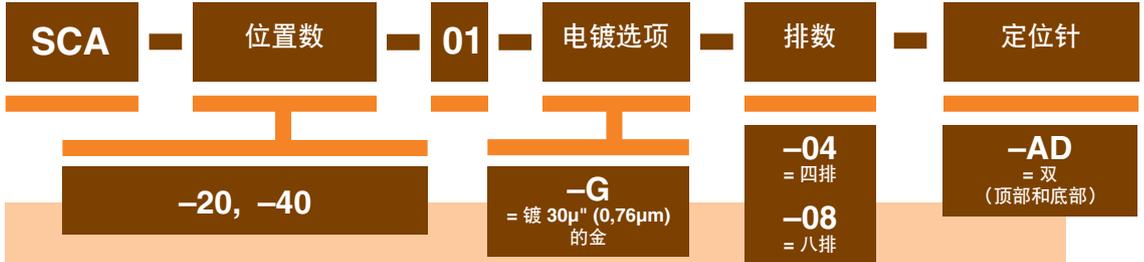

排数	A	B
-04	(3,00) .118	(6,50) .256
-08	(7,00) .276	(10,50) .413

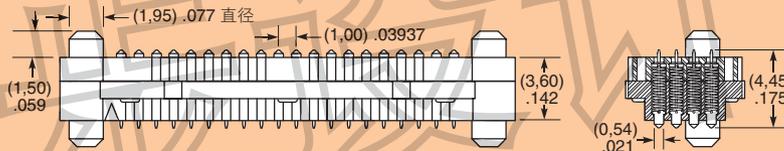

注: 有些长度、式样和选项为非标准型, 不可退换。