




SCPU, SCRUS 系列

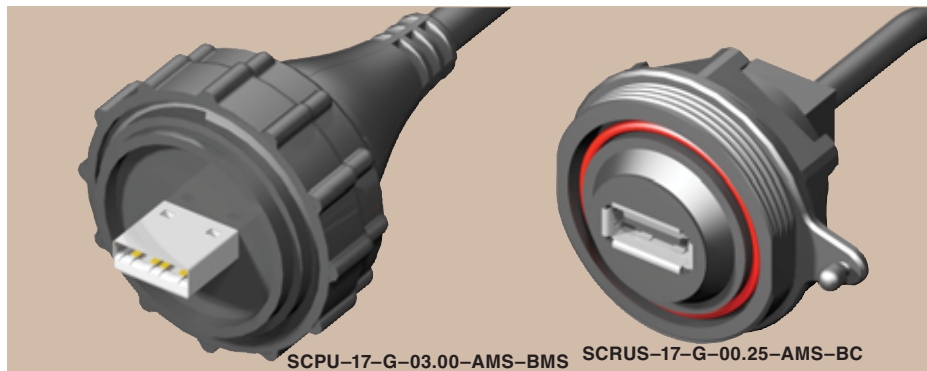

SCPU-17-G-03.00-AMS-BMS SCRUS-17-G-00.25-AMS-BC

IP68 USB & MINI USB 插座和插头

配接：
SCRUS

技术规格

如需了解所有规格，请访问
www.samtec.com?SCPU

绝缘体材料：

玻璃填充的

热塑塑胶

触点材料：

铜合金

屏蔽材料：CRS

电镀：

20 AWG (电源)，

25 AWG (信号)，

28 AWG (开路)

密封注塑：

PA66 GF13 FR

工作温度范围：

-20°C 至 +75°C

符合 RoHS 规范要求：是



还提供

其他线缆长度。

防尘盖：DCA-17-02

请联系 Samtec。

应用	系列
以太网	SCPE
电源	SCP1
高密度	SCP2
TIGER EYE™	SCP3

注：有些长度、式样和选项为
非标准型，不可退换。

SCPU	外壳规格	电镀	电缆长度	端头 1 的选项	端头 2 的选项
-17 (仅限标准 USB)	-10 (仅限微型 USB)	-G = 30μ" (0.76μm) 触点镀金， 外壳镀镍	-02.00 = (2m) 79" 缆线 -03.00 = (3m) 118" 缆线 -05.00 = (5m) 197" 缆线 (装配长度 = 线缆长度 + (19.5) .77)	-AMS = USB A 型， 密封 -BMS = USB B 型， 密封 -MBS = 微型 USB B 型， 密封 (仅 -10)	-AMS = USB A 型，密封 -BMS = USB B 型，密封 (仅 -17) -MBS = 微型 USB B 型，密封 (仅 -10) -AM = USB A 型， 不密封 -BM = USB B 型， 不密封 (仅 -17) -MB = 微型 USB B 型， 不密封 (仅 -10)

还提供

防尘盖：DCA-17-01
面板插头：SCPPA-17-01

配接：
SCPU

技术规格

如需了解所有规格和推荐的面板
插孔布局，请访问
www.samtec.com?SCRUS

绝缘体材料：

PBT

触点材料：

磷铜

电缆：24 AWG (电源)，

28 AWG (信号)，

28 AWG (开路)

O 型圈：硅胶

工作温度范围：


-20°C 至 +75°C

符合 RoHS 规范要求：是



还提供

USB 闪存驱动器外罩：
DCA-17-03



装置尺寸：
80,00mm x 13,30mm x
20,25mm 最大

类型	外壳规格	电镀	电缆长度	端头 1 的选项	端头 2 的选项
SCRUS = 密封式圆形 USB 接头缆线组件	-17 (仅限标准 USB) -10 (仅限微型 USB)	-G = 30μ" (0.76μm) 触点镀金， 外壳镀镍	-00.25 = (0,25m) 9.84" 缆线 -00.50 = (0,50m) 19.68" 缆线 (装配长度 = 线缆长度 + (37,9) 1.50)	-AMS = USB A 型，密封 -BMS = USB B 型，密封 -MBS = 微型 USB B 型，密封	-AM = USB A 型， 不密封 -BM = USB B 型， 不密封 -MB = 微型 USB B 型， 不密封 -BC = 钝性切割

特殊应用选项

SCRUS 系列：标准 USB
线缆面板到板的连接

注：有些长度、
式样和选项为非标
准型，不可退换。