



SCPE, SCRES 系列

SCPE-G-02.00-S

SCRES-G-00.25-D

IP68 密封型以太网插座和插头

配接: SCRES

技术规格

如需了解所有规格, 请参考
www.samtec.com?SCPE

绝缘体材料:

聚碳酸酯

触点材料:

磷铜

屏蔽材料:

磷铜

电缆:

24 AWG

注塑:

PA66 GF13 FR

工作温度范围:

-40°C 至 +70°C

符合 RoHS 规范要求:

是



还提供

其他线缆长度。
防尘盖: DCA-17-02
请联系 Samtec。

应用	系列
USB	SCPU
电源	SCP1
高密度	SCP2
TIGER EYE™	SCP3

注: 有些长度、式样和选项为
非标准型, 不可退换。

类型

SCPE

= 密封式圆形以太网网
线插头

电镀

-G

= 50μ" (1,27μm)
触点镀金,
外壳镀镍

电缆 长度

-02.00

= (2m) 79" 缆线

-03.00

= (3m) 118" 缆线

-05.00

= (5m) 197" 缆线

末端 选择

-D

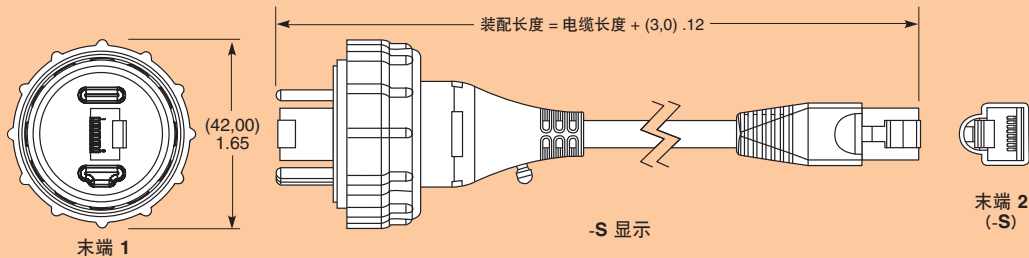
= 双端
(两端密封)

-S

= 单端
(末端 1 密封)

CAT 选项

-NP

= Cat 5e
(与 SCRES-C5E
配接时, 不可空针)
(保留空白表示
Cat 3 版本)

域终端套件

- 提供适合长缆线路和小型开口应用的以太网域终端套件, 使用户可以在布线完成后自行安装外壳。
- SCPFE-17-G-01 系列 (适合直径超出 5.00-5.75mm 范围的缆线)
- SCPFE-17-G-02 系列 (适合直径超出 5.75-6.50mm 范围的缆线)

请致电 Samtec。

配接: SCPE

技术规格

如需了解所有规格和推荐的面板
插孔布局, 请访问
www.samtec.com?SCRES

绝缘体材料:

PBT

触点材料:

磷铜

屏蔽材料:

磷铜

电缆:

24 AWG

O 型圈: 硅胶

注塑: PA66

工作温度范围:

-20°C 至 +75°C

符合 RoHS 规范要求:

是



还提供

防尘盖: DCA-17-01
面板插头: SCPPA-17-01
请联系 Samtec。

注: 有些长度、式样和选项为
非标准型, 不可退换。

类型

SCRES

= 密封式圆形以太网接
头缆线组件

电镀

-G

= 50μ" (1,27μm)
触点镀金,
外壳镀镍

电缆 长度

-00.25

= (0,25m) 9.84" 缆线

-00.50

= (0,50m) 19.68" 缆线

末端 选择

-D

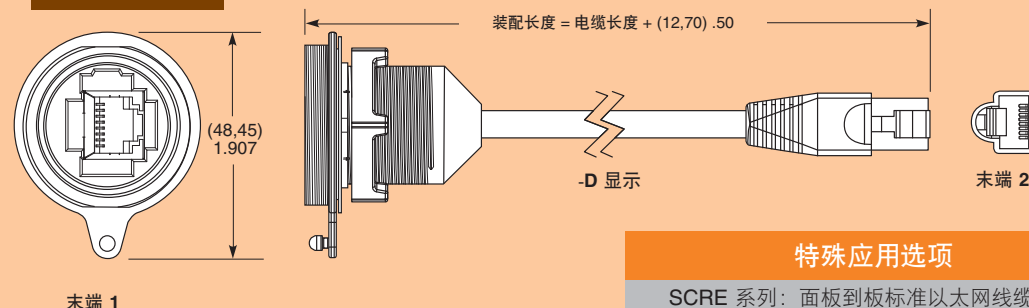
= 双端

-BC

= 钝性切割

CAT 选项

-C5E

= Cat 5e 评级
(保留空白表示
Cat 3 版本)

特殊应用选项

SCRE 系列: 面板到板标准以太网线缆端接