

C-211S

samtec

SEARAY™

OPEN PIN FIELD
INTERCONNECTS

(1,27mm) .050"

SEAC 系列

SEAC-030-06-06.0-TU-TU

高速/高密度跳线器

技术规格

如需了解完整技术规格以及所建议的 PCB 布局, 请浏览
www.samtec.com?SEAC

缆线:

36 AWG 50Ω 同轴

信号路由:

50Ω 单端

电镀:

在 50μ" (1.27μm) 的镍上镀金

工作温度范围:

-40°C 至 +125°C

符合 RoHS 规范要求:

是

配接:

SEAF-LP, SEAF-RA-LP



配接
Edge Rate™
触点

50Ω
单端路由

牢固锁紧系统

90 和 120 个 I/O
(½ 的引脚用于接地)

SEAC

每排位置
数

排数

缆线
长度

TU

TU

-030


-06

-08

-“XX.X”


= 缆线长度 (单位: 英寸)
最小 (152,4mm) 06.0"

信号路由



产品的部分线路用于接地。有关信号/接地分配, 请参见本页上的信号路由信息或以上网址中的装配图。

使用 Samtec 网站的互动缆线建立器验证部件编号以及接线图:
www.samtec.com/cable_builder/pitch.aspx

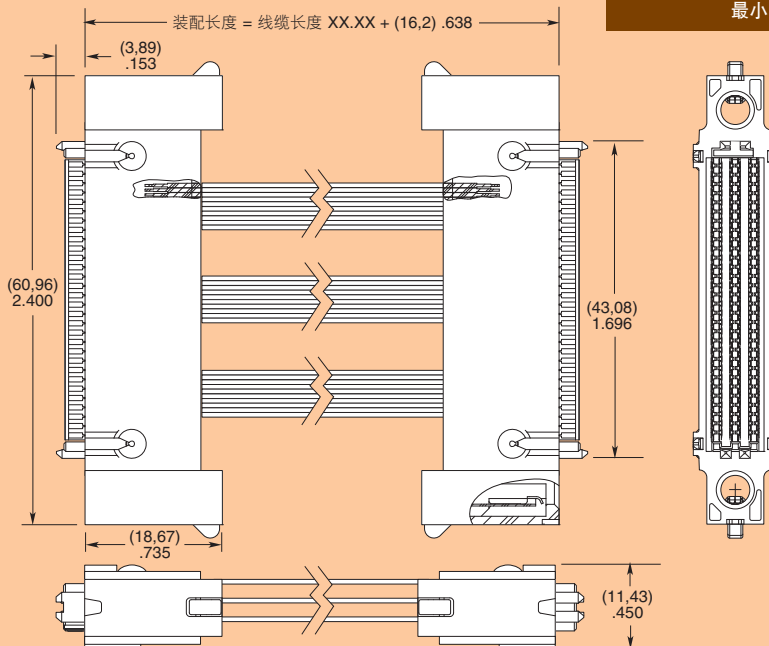

注:
S.I. 测试数据不支持长度超过
40.00" (1 米) 的缆线。

注: 有些长度、式样和选项为
非标准型, 不可退换。

因为技术的发展, 所有设计、技术规范 and 组件如有更改, 恕不另行通知。

WWW.SAMTEC.COM