

SEAF-20-01-L-04-2-RA-TR

SEAF-20-01-L-06-2-RA-GP-TR

高速弯角开放式连接器

技术规格

如需了解完整技术规格以及所建议的 PCB 布局, 请浏览 www.samtec.com?SEAF-RA

绝缘体材料:
黑色液晶聚合物

触点材料:

铜合金

额定电流:

为 4 个相邻触点供电 2.1 A

工作温度范围:

-55°C 至 +125°C

电镀:

在 50μ" (1.27μm) 镍上

镀金或镀锡

触点电阻:

17.1 mΩ 最大

工作电压:

280 VAC

配对循环数:

100

符合 RoHS 规范要求:

是

无铅可焊性:

是




配接:
SEAM, SADL,
SEAC (需要 -LP)

高达 300
个针脚

较小的插/
拔力

可选
导柱孔

无铅焊料终端
(同时提供锡/
铅焊料型)

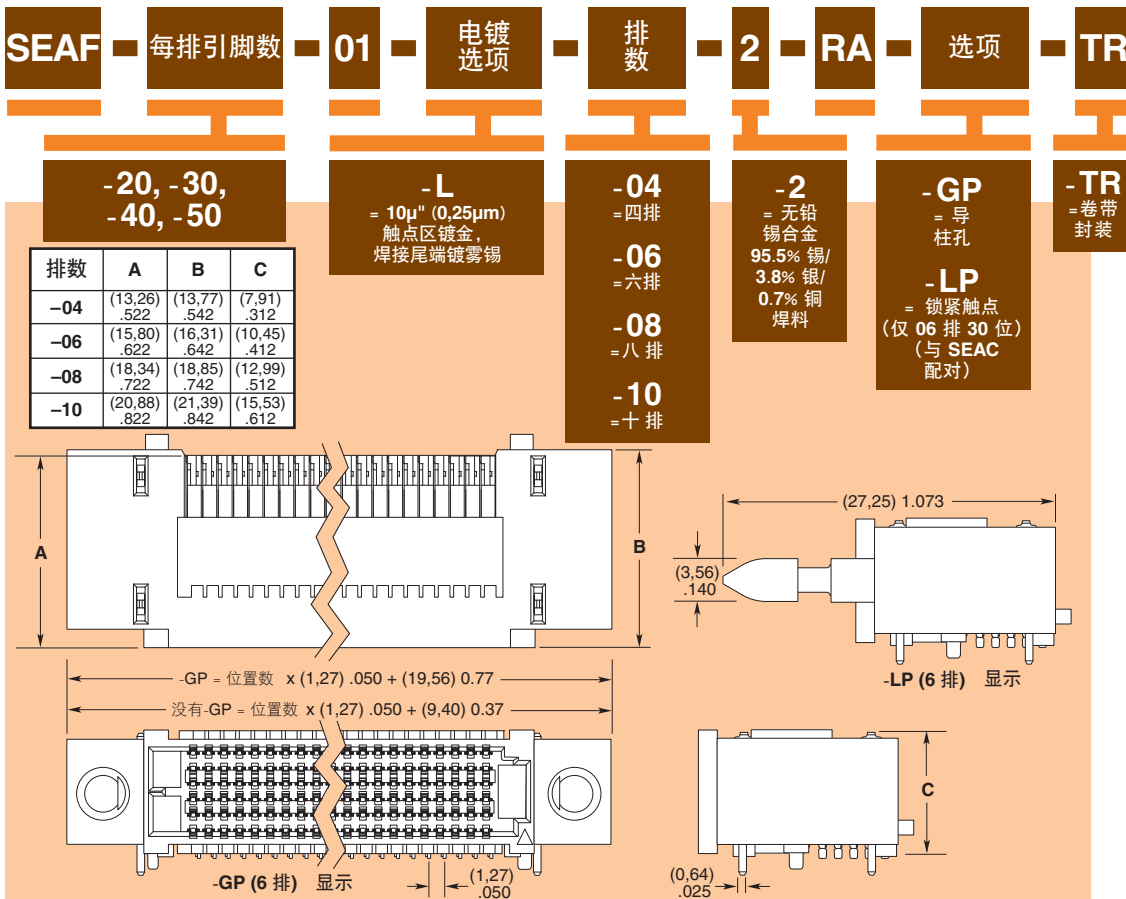

注: 提供其他镀金选项。
请联系 Samtec。

注: 某些尺寸、式样和选项为非
标准型, 不可退换。

因为技术的发展, 所有设计、技术规范 and 组件如有更改, 恕不另行通知。

WWW.SAMTEC.COM