


C-211S

samtec


SEARAY™
OPEN PIN FIELD
INTERCONNECTS

(1,27mm) .050"

SEAM-RA, SEAM-GP 系列

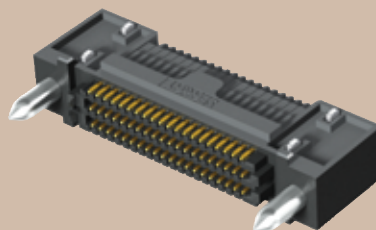

SEAM-20-01-L-06-2-RA-GP-TR

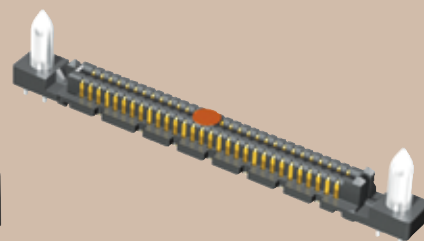

SEAM-30-02.0-L-04-2-A-GP-K-TR

高速弯角开放式连接器

配接:
SEAF-RA, SADL, SEAF

技术规格

如需了解完整技术规格以及所建议的 PCB 布局, 请浏览
www.samtec.com?SEAM

绝缘体材料:
黑色液晶聚合物
触点材料:
铜合金
额定电流:
测试中!
工作温度范围:
-55° C 至 +125° C
电镀:
在 50μ" (1,27μm) 镍上
镀金或镀锡
触点电阻:
19 mΩ 最大
工作电压:
260 VAC
符合 RoHS 规范要求:
是
无铅可焊性:
是



注: 提供其他镀金选项。
请联系 Samtec。

注: 某些尺寸、式样和选项为
非标准型, 不可退换。

SEAM - **每排引脚数** - **01** - **电镀选项** - **排数** - **2** - **RA** - **选项** - **TR**

-20, -30, -40, -50

-L
= 10μ" (0,25μm)
触点区域镀金,
焊接尾端镀雾锡

-04
= 四排
-06
= 六排
-08
= 八排
-10
= 十排

-2
= 无铅锡合金
95.5% 锡/
3.8% 银/
0.7% 铜
焊料

-GP
= 导柱

-TR
= 卷带封装

每排引脚数	A
-20	(38,94) 1.533
-30	(51,64) 2.033
-40	(64,34) 2.533
-50	(77,04) 3.033

*注: 处理八排和十排选项
时需要固定装置, 参见
www.samtec.com/
searayfixture

还提供
锡铅焊料。
聚酰亚胺薄膜取放垫。
请致电 Samtec。

尺寸标注:
-GP = 针脚数 (1,27) .050 + (19,56) 0.77
没有-GP = 针脚数 x (1,27) .050 + (11,18) 0.44
A
(1,27) .050
(3,05) .120 直径
(5,36) .211
(8,13) .320
(12,32) .485
(19,30) .760
(7,91) .312
(1,60) .063
(0,64) .025

RUGGEDIZED
by
SAMTEC

• 导柱

配接:
SEAF-RA-GP

技术规格

如需了解完整技术规格以及所建议的 PCB 布局, 请浏览
www.samtec.com?SEAM-GP

绝缘体材料:
黑色液晶聚合物
触点材料:
铜合金
额定电流:
2.7 A
工作温度范围:
-55° C 至 +125° C
电镀:
50μ" (1,27μm) 的镍底上镀金
触点电阻:
5.5 mΩ
工作电压:
240 VAC
配循环环数:
100
符合 RoHS 规范要求:
是
无铅可焊性:
是



注: 某些尺寸、式样和选项为
非标准型, 不可退换。

SEAM - **每排引脚数** - **02.0** - **电镀选项** - **排数** - **2** - **A** - **GP** - **K** - **TR**

-20, -30, -40, -50

-L
= 10μ" (0,25μm)
触点区域镀金,
焊接尾端镀雾锡

-04
= 四排
-06
= 六排
-08
= 八排
-10
= 十排

-2
= 无铅锡合金
95.5% 锡/
3.8% 银/
0.7% 铜
焊料

-K
= 聚酰亚胺薄膜
取放垫

-TR
= 卷带封装
(不提供
50 位置)

注: 提供其他镀金选项。
请联系 Samtec。

还提供
加长导柱。
请致电 Samtec。

尺寸标注:
针脚数 x (1,27) .050 + (19,46) .766
(3,05) .120 直径
(4,60) .181
(1,27) .050
(1,12) .044 直径
(0,86) .034 直径
(0,51) .020 平方
(1,02) .040
(8,13) .320
(12,65) .498
(5,54) .218
(06)
(01)

因为技术的发展, 所有设计、技术规范和组件如有更改, 恕不另行通知。

WWW.SAMTEC.COM