


(1,00mm) .03937"

S1SS, T1M 系列

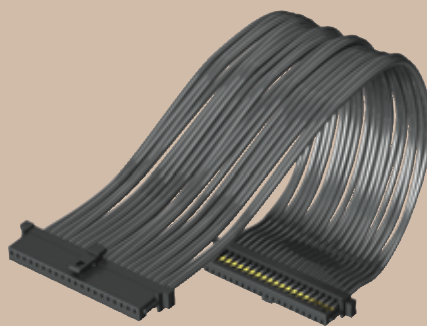

S1SS-20-28-GF-03.00-DR

T1M-20-GF-S-V

分线型插座线缆和插头

配接：
T1M

技术规格

如需了解完整技术规格，请浏览
www.samtec.com?S1SS

绝缘体材料：

尼龙

触点材料：

磷青铜

电镀：

50μ" (1,27μm) 的镍底上镀金

或镀锡

工作温度范围：

测试中！

额定电流：

测试中！

额定电压：

测试中！

电缆：

28 或 30 AWG

符合 RoHS 规范要求：

是

注：有些长度、式样和选项为
非标准型，不可退换。

S1SS	位置数	线规	电镀选项	装配长度	端头选项
-02, -03, -05, -07, -10, -15, -20	(请致电 Samtec 查询其他尺寸)	-28 = 28 AWG -30 = 30 AWG	-GF = 触点和焊尾 镀 3μ" (0,07μm) 的金, 50μ" (1,27μm) 的镍 -T = 锡	-“XX.XX” = 装配长度 (英寸) 最小 (76,2mm) 03.00"	-S = 单端 -D = 双端 -SR = 单端带固定锁 -DR = 双端带固定锁

配接：
S1SS

技术规格

如需了解完整技术规格，请浏览
www.samtec.com?T1M

绝缘体材料：

液晶聚合物

端子材料：

磷青铜

焊接片：

磷青铜

电镀：

50μ" (1,27μm) 的

镍底上镀金或镀锡

工作温度范围：

测试中！

额定电流：

测试中！

额定电压：

测试中！

符合 RoHS 规范要求：

是

注：有些长度、式样和选项为
非标准型，不可退换。

T1M	位置数	电镀选项	S	SMT 类型	选项	TR
-02, -03, -05, -07, -10, -15, -20	(请致电 Samtec 查询其他尺寸)	-GF = 触点和焊尾镀 3μ" (0,07μm) 的金, 50μ" (1,27μm) 的镍 -T = 锡	-RA = 弯角 -V = 垂直	-K = (4,00mm) .157" 直径聚 酰亚胺薄膜取 放垫 (仅 -V)	-TR = 卷带封装	