


C-213S



(4,19 mm) .165"

IPBS 系列

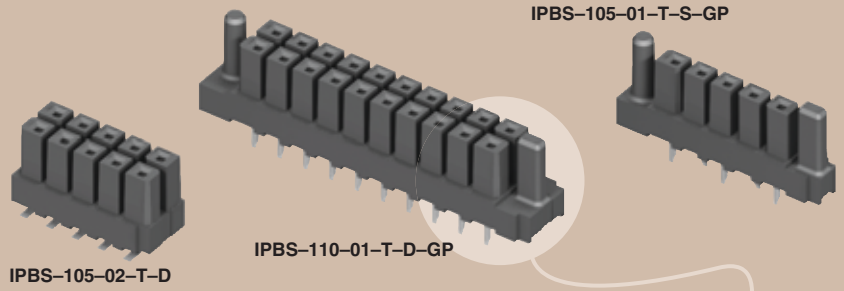

触点带独立护罩的电源插座

技术规格

如需了解所有技术规范，请访问 www.samtec.com?IPBS

绝缘体材料：
黑色液晶
聚合物
触点材料：
磷青铜




电镀：
50μ" (1,27 μm) 的镍底上镀锡
工作温度范围：
-55°C 至 +105°C
插入深度：
(6,15 mm) .242" 至
(7,24 mm) .285"
擦接距离：
最少 (0,38 mm) .015"
插入力：
平均 14 oz (3,89 N)
拔出力：
平均 10 oz (2,78 N)
额定电压：
725 VAC/1025 VDC
符合 RoHS 规范要求：
是可无铅焊接：
是

配接：
IPBT

额定电流 (每针)	
环境 温度	IPBT/IPBS
20°C	9.0A
40°C	7.8A
60°C	6.5A
75°C	5.3A

4 个位置供电 (2x2)

带独立
护罩的触点

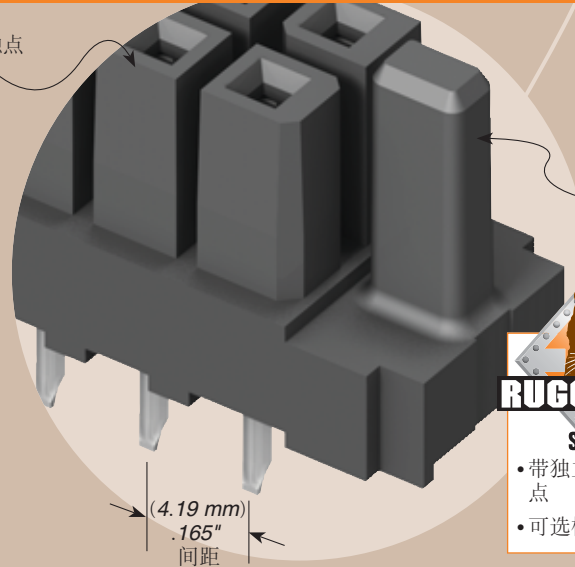


可选
极化
导柱



- 带独立护罩的触点
- 可选极化导柱

IPBS	1	每排位置数	引线式样	电镀选项	排选项	选项
		02, 03, 04, 05, 08, 10, 15 (适用于 -D)	-01 = 标准功率 -02 = 标准功率 表面封装	-T = 雾锡	-S = 单排 -D = 双排	-GP = 导柱
		02, 03, 04, 05 (适用于 -S) (如需其他规格，请致电 Samtec)				

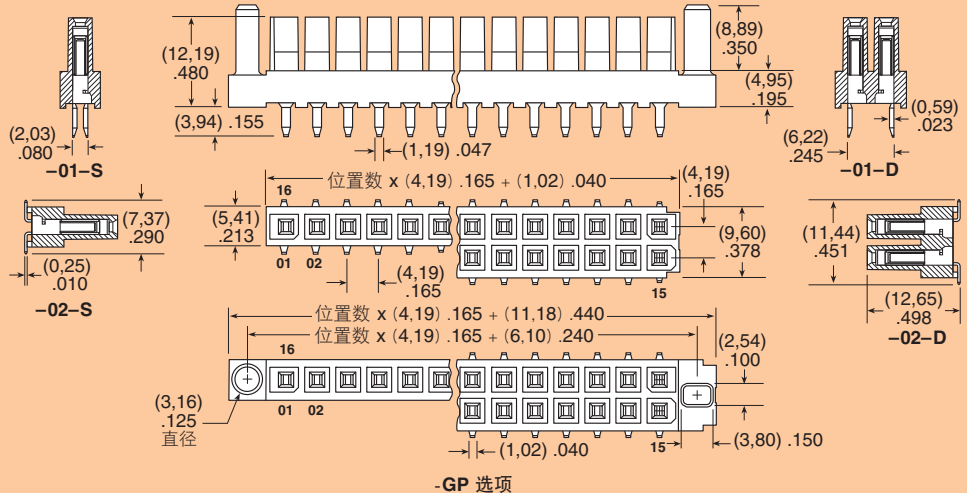

注：有些长度、式样和选项为非标准型，不可退换。

因为技术的发展，所有设计、技术规范和组件如有更改，恕不另行通知。

WWW.SAMTEC.COM