
VT-5B 便携式超声波流量计

1.特点



●管外测量，适合任意管径，可测多种液体，不断流安装
●用于流量测试或校对其它流量仪表
●可测水、海水、轻质油、重油等均匀流体
●具有数据自动记录、打印功能
●整体式结构，现场测量不需附件，探头电缆内藏
●可兼测热含量，及明渠流量（具有模拟输入量接口）
●具有最佳信号提示功能

2.技术参数

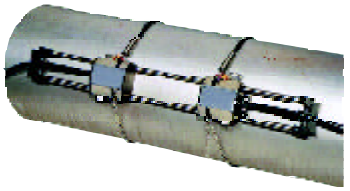

●流速范围： 0.05～± 30m/s
●精　　度：± 1% 或± 0.5%
●测量管径： DN50～DN2600mm
●介质温度： -10℃～80℃（太高温度时，请定购高温探头）
●直管要求： 上游≥ 10D，下游≥ 5D
●重　　量： 约 5KG
●电池工作时间 :>16 小时

3.选型表

系列号	VT-5B						
	代码	类型					
	GG	标准型(配标准探头,测量常用工业水、自来水等)					
	HG	高温型(高温探头)					
	MG	明渠型(在配置普通探头的基础上,配置一台二线制超声液位计实现明渠流量测量)					
	TG	热量型(在配置普通探头的基础上,可配二支 Pt100 贴片元件实现热量测量)					
		代码	准确度				
		A	± 1%，出厂检定证书				
		B	± 0.5%，国家级检定证书(在 DN100 口径管上检定出流速精度)				
		C	± 0.5%，国家级检定证书(用户指定的几个常用管径精度等级)				
			代码	接口			
			Y	需要打印机功能及接口(RS232)			
			N	不需要打印机功能及接口(RS232)			
				代码	电缆长度		
				G	标准测量电缆长度 4 米		
				X	特殊要求时可直接写如 ”8 ” 最长不超过 10 米		
					代码	电池类型	
					G	普通充电电池型	
					L	金属锂电池（可随时充电）	

VT-5B	GG	A	N	G	G	（选型举例）