



N.KO BEVELING MACHINE

□ N.KO恩科坡口机 □ 100%纯进口 □ 坡口机行业领导者

公司简介

COMPANY PROFILE

N.KO恩科公司是专业发明和生产坡口机、倒角机的制造商，其研发的物理切削方式，革命性的开创了现代坡口机领域的先河。N.KO恩科坡口机技术处于世界领先，其研发的自动行走式平板、圆管坡口机畅销全球。受到全球用户一致好评。

N.KO恩科坡口机分为便携式坡口机与自动行走式坡口机两大类，角度分别从0 - 90度一应俱全、N.KO恩科坡口机具有重量轻、操作方便、角度标准、坡口效率高、表面光滑、耐用、坡口后可直接用于焊接等优点。非常适合不锈钢、碳钢、铸铁、高强钢等材料，并广泛用于：钢结构、船舶制造、冶金、压力容器、封头、铁塔、石油化工、机械加工、风能发电及航天航空等焊接制造领域。

N.KO恩科坡口机宗旨：方便、高效、节能



目录 >>>> CONTENTS

01		N.KO恩科超轻坡口机UZ-12
02		自动行走平板坡口机UZ-15
03		N.KO恩科坡口机UZ-50
05		连续进料坡口机UZ-20
06		坡口机B5 / N.KO恩科多功能坡口机B15
07		N.KO恩科便携式坡口机 B16
08		气动多功能坡口机B15 AIR





圆弧坡口



重量轻



反面坡口



正面坡口

□ N.KO恩科超轻坡口机UZ-12

主要有以下特点：

- 1：重量轻、自动行走、坡口速度1.8米每分钟、最大坡口宽度12mm
- 2：适合加工屈服强度小于等于60KG/mm²,包括 不锈钢、碳钢、铝、铜等材料
- 3：加工厚度3-35mm，加工长度：无限，加工最小尺寸60mm*60mm*3mm
- 4：坡口角度分别是22.5度、30度、37.5度、45度、50度等
- 5：可以通过调节刻度尺来调节加工钢板的厚度与切削深度
- 6：机器可以轻松旋转180度实现双面坡口（X型坡口、Y型坡口、V型坡口）

技术参数：

最大坡口宽度：12mm

坡口角度：22.5度、37.5度、30度、45度、50度（通过更换角度器）

加工厚度：3-35mm

电机功率：400W

坡口速度：1.8米/分钟

加工管子最小直径：95mm

重量：30KG

机器尺寸：470*294*523mm



□自动行走平板坡口机UZ-15

主要有以下特点：

- 1：由N.KO恩科UZ15坡口出来的坡口即可以用于焊接，不需要再做任何加工。恩科可切割材料的厚度为5-40mm，最小宽度在70mm，最小长度为150mm
- 2：坡口角度在15度—50度范围内，随意调整，不需要更换部件
- 3：压力轮和工件支撑部件可在标有刻度的范围内上下调节，以但准确掌握坡口大小
- 4：恩科N.KO机器配有加紧轮，方便移动并固定可加工工件
- 5：恩科N.KO恩科平板坡口机可垂直或水平操作机器，所需要切割的工件都被紧紧固定住
- 6：恩科N.KO UZ15可以从左边或右边坡口。操作灵活方便
- 7：恩科N.KO的所有电路设备都被安装在免灰尘的盒子内，机器可安全操作
- 8：符合CE标准

技术参数：

最大坡口宽度：15mm

坡口角度：15-50度任意调

可切割材料厚度：5-40mm

功率：1500瓦

转速：3600转/分钟

速度：3.5米/分钟

电压：380V

重量：94KG

在不翻工件的情况下就可以实现两面坡口



型材坡口



自动行走坡口



正面坡口



反面坡口

□ N.KO恩科坡口机UZ-50

主要有以下特点：

- 1：加工厚度5-80mm，加工长度无限
- 2：角度15度-60度任意调节、最大坡口斜边宽度62mm（15度），50mm(45度)
- 3：坡口速度0-1.2米之间无级调速、坡口表面光洁度可达3.2
- 4：UZ-50机器可以旋转180度实现双面坡口（不用翻工件），方便、省时
- 5：UZ-50坡口机浮动在3D机械手上面，地面不平可以自动进行调节
- 6：3D机械手可以轻松脱落、机器可以悬空行走，不与地面接触
- 7：电路封装在防尘密封箱内，并配备必要的安全设备
- 8：符合CE标装、安全、可靠、经久耐用

技术参数：

- 1：最大坡口斜边宽度：62mm（15度）50mm（45度）
- 2：铣刀盘直径：85mm
- 3：刀片数目：5刀片/9刀片
- 4：主动力头功率：4KW
- 5：加工厚度：5-80mm
- 6：适合加工材料：不锈钢、碳钢、高强钢、铝、钛、铜等材料
- 7：坡口速度：0-1.2米之间无级调速
- 8：进料电机功率：0.24KW（2个电机）
- 9：重量：175KG





加工作台后的工作案例

旋转180度 加小工作台技术参数:

工作台尺寸：700×200mm

工作高度：914毫米

重量（不含机）：30公斤

工作最小加工尺寸：200×100×7mm

角度：20度-60度任意调节

加工厚度：7-60mm

最大坡口斜边宽度：30mm（45度）



小件加工作台（选购附件）



标配



选配



刀片




□连续进料坡口机UZ-20

主要有以下特点：

- 1：连续进料、坡口稳定、效率高、坡口质量好、适合小工件大量坡口加工
- 2：适合加工所有的碳钢，铸铁，铝和轻金属合金，非铁金属、不锈钢和高强钢
- 3：坡口角度30度 - 60度任意调节
- 4：坡口速度可以在0 - 1米之间无级调速
- 5：可以加工平板、圆管，方管

技术参数：

- 功率：4KW
 转速（无级调速）：0 - 4000RPM
 刀头直径：95mm
 刀片个数：7 four - sided pc/pcs
 进料轮功率：0.45KW
 进料速度：0.65 - 0.95m/min
 加工坡口角度：30度 - 60度
 加工钢板厚度：3 - 100mm
 重量：360KG

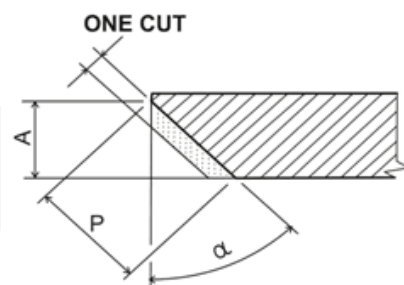

α	P max [mm]	A max [mm]
30°	28	24
35°	29	24
40°	30	23
45°	27	19
50°	27	17
55°	22	13
60°	21	10



管子坡口附件



刀盘



刀片

□坡口机B5



技术参数：

坡口最大斜边宽度：5mm
 倒角范围：C1 - C5 R2.5 - R4.0
 坡口角度：45度（可选30度或60度）
 电压：220V
 功率：1300w
 转速：4200 - 11000无级调速（软启动）
 内孔最小直径：20mm
 重量：4KG



标准配置：

1：B5多功能倒角机一台
 2：45度角度器一个
 3：工具一套
 4：包装箱一个
 5：说明书一份

□N.KO恩科多功能坡口机B15

N.KO恩科坡口机B15是一款多功能手提式平板/ 曲线坡口机、该坡口机重量轻、操作灵活、非常适合各种情况下的坡口倒角加工。如：平板、圆弧、曲线、内孔、不规则曲线等

技术参数：

最大坡口斜边宽度：15mm
 坡口角度：30度 37.5度 45度（自带） 50度60度
 内孔加工最小直径：30mm
 功率：1800W
 电压：220V
 转速：2300 - 6500无级调速
 重量：6.5KG



□N.KO恩科便携式坡口机 B16

主要有以下特点：

- 1：角度0-60任意调节、非常适合加工平板、圆管（直径150mm-600mm）
- 2：重量轻、移动方便，操作简单灵活
- 3：功率强劲、坡口效率高（每10分钟15米）、表面光洁度好
- 4：采用双刀盘、分层切削原理，操作省力、刀片更耐用
- 5：超静音运行、电机有过热、过载保护可以连续工作10几个小时
- 6：独特的0角度设计、除了坡口功能还可以进行钢板边缘齐边功能

技术参数：

产品型号：B-16
电机功率：1100W
电压：220V
空载转速：3000RPM
坡口角度：0-60度任意调整
最大斜边宽度：25.4mm(45度)
最大进刀量：12mm（可调节）
加工管子直径：150mm-300mm
或300mm-600mm
重量：19.3kg
机器尺寸：
475mm*296mm*247mm

标准配置：

硬质合金刀片：12片
内六角扳手M8：一个
内六角扳手M3：一个
M32组合扳手：一个
开口扳手27*24mm
外包装一个



刀片



双刀盘设计



□气动多功能坡口机B15 AIR

N.KO恩科气动坡口机B15AIR，是一款适合直边、有轮廓的弧度边、内孔坡口、半圆弧的坡口等功能的坡口机，该坡口机主要特点是功能强劲（2984W）、高度复合人体工程学的设计、适合连续、大量的坡口加工作业

主要有以下特点：

- 1：符合人体工程学的双手操作
- 2：功率强劲
- 3：直边、弧度、内孔都可以加工
- 4：性价比高
- 5：坡口角度30度、45度、50度、60度或特殊定制
- 6：100%纯进口、假一罚十
- 7：适合加工不锈钢、碳钢、铝、钛等材料
- 8：调节表盘上面有精度的刻度尺，进刀量调节精度高



技术参数：

- 功率：2984W
 气压/单耗最大：6 Bar /127，5L/分钟
 空载转速：6000RPM
 最大坡口宽度：15mm（小于400N/mm²）/8mm（大于400N/mm²）
 净重：7.5KG
 坡口角度：30度、45度、50度、60度或特殊定制
 R倒角：R2 - R4.5

标准附件：

- 1：B15AIR一台
- 2：工具一套
- 3：一份操作手册
- 4：45度角度器





N.KO恩科授权经销商

