


型号-MHW0090A01S

型号-MHW0090A01S			
额定量程	0-90° 角度位移	工作速度	任意 可移动磁环
线性精度	优于±0.5°	温度系数	<30ppm/℃
盲区	上盲区34°+下盲区26°	电仓材质	316不锈钢
输出信号	4-20mA	电气接头	三芯水密接头
绝缘度	>20MΩ	输入电压	dc24V
耐压范围	20MPA	耗电量	100mA
工作温度	-40℃ - 80℃	极性保护	MAX-30vdc
防护等级	IP68	超压保护	MAX36vdc

实物图：



尺寸图：

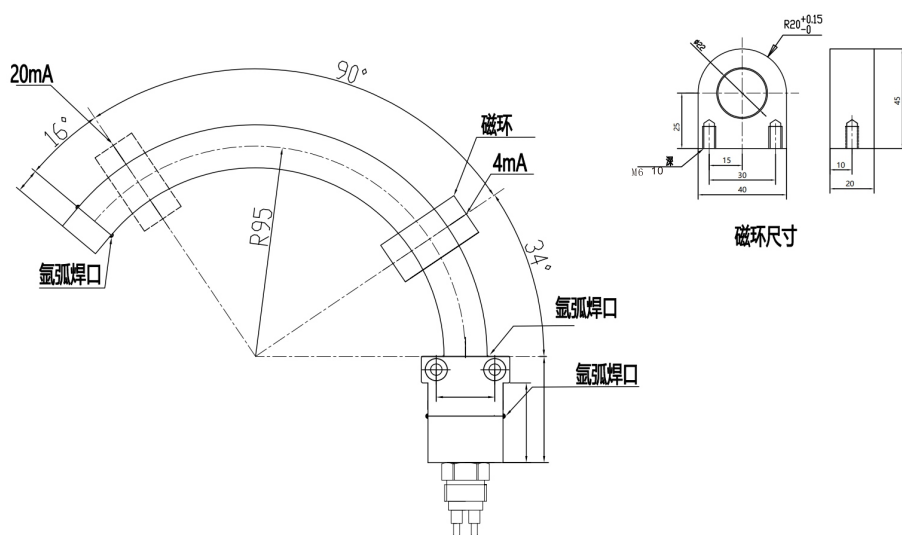

应用范围：水下机器人；深海设备