


型号-MHW0180A01S

额定量程	0-180° 角 度位移	工作速度	任意
线性精度	优于± 0.5°	温度系数	< 30ppm/°C
盲区	上盲区34°+下盲区26°	电仓材质	316不锈钢
输出信号	4-20mA	电气接头	三芯水密接头
绝缘度	> 20MΩ	输入电压	dc24V
耐压范围	70MPA	耗电量	100mA
工作温度	-40℃ - 80℃	极性保护	MAX-30vdc
防护等级	IP68	超压保护	MAX36vdc

实物图：



尺寸图：

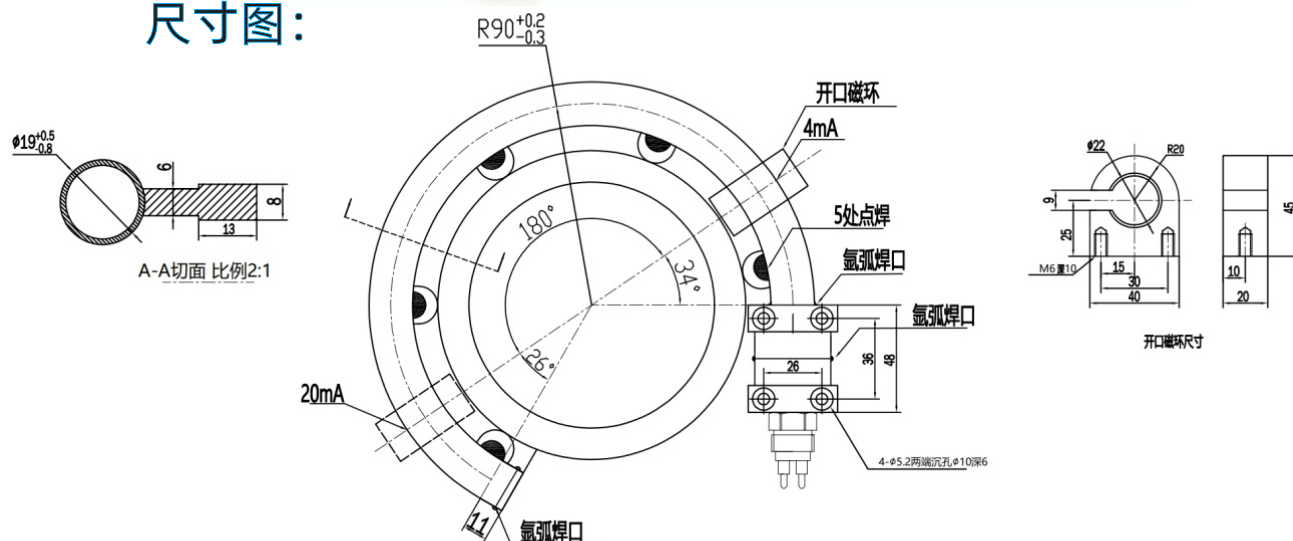

180度弯管传感器

应用范围：水下机器人；深海设备